

# 产品承认书

客户名称: \_\_\_\_\_

产品名称: 智能安卓主板

产品型号: YS-X8

生效日期: 2021-05-06

方案提供商	客户确认
拟制:	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
审核:	验证:
批准:	批准:

(双方确认承认书合格后必须签字盖章)



**深圳市亿晟科技有限公司**

地址: 深圳市福永镇立新湖高新产业园研发中心6楼、9楼  
广州市番禺区石基镇金龙路桥山村段18号A3座  
电话/传真: 0755-2738 3670      邮箱: lisiping@yishengtc.com

# 目 录

第一章 产品概述.....	1
1.1 行业应用.....	1
1.2 产品概述.....	1
1.3 产品特点.....	4
1.4 产品外观及尺寸.....	5
第二章 产品使用.....	6
2.1 外设支持.....	6
2.2 组装示意图.....	7
2.3 组装使用注意事项.....	7
2.4 系统使用说明.....	8
2.4.1 安卓系统界面说明.....	8
2.4.2 网络连接说明.....	9
2.4.3 存储信息查看.....	11
2.4.4 通知栏与导航栏的设置.....	11
第三章 接口定义.....	12
第四章 电气性能.....	17

# 第一章 产品概述

## YS-X8

### 1.1 行业应用




YS-X8 属于智能安卓主板，采用瑞芯微 RK3288 芯片，具有丰富的控制接口和外拓接口，完美支持信发系统，支持远程制作、发布、管理和实时更新节目，支持本地/网络定时开关机，是一款高效、安全、高可靠性的产品。

该产品在智慧显示终端、工业自动化终端及视频类终端有着广泛的应用场景。如：数字标牌、智能自助终端、智慧显示、新零售智能终端、楼宇对讲等。

### 1.2 产品概述



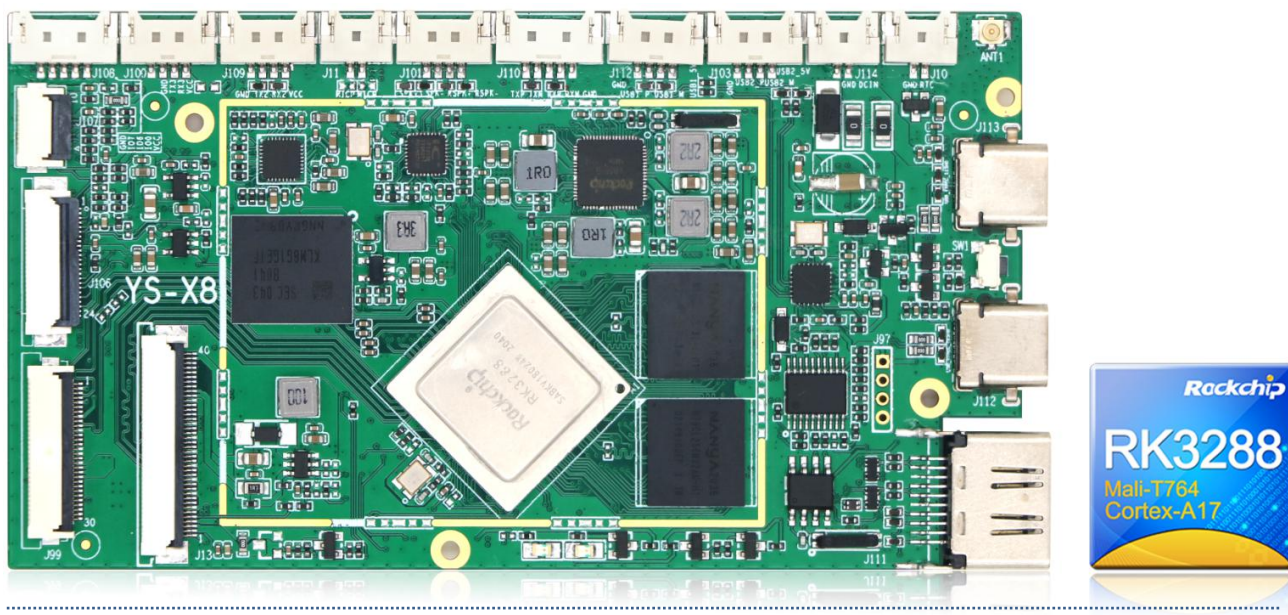

## YS-X8 RK3288

- Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz
- LPDDR-2G EMMC-8G
- WiFi 2.4G BT4.1
- Mali-T764 GPU
- 4K UHD H265/H264
- H264 encoder

### 详细参数

CPU	四核 Cortex-A17, 主频最高达 1.8GHz
GPU	Mali-T764 GPU, 支持 AFBC(帧缓冲压缩)
	支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3
	内嵌高性能 2D 加速硬件
多媒体	支持 4K 10bits H265/H264 视频解码
	1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
	1080P 视频编码, 支持 H.264, VP8 格式
显示	视频后期处理器: 反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
	默认 MIPI, 支持 EDP, HDMI


安全	ARM TrustZone (TEE), Secure Video Path, Cipher Engine, Secure boot
外围接口	支持 100M 自适应以太网
	支持 WIFI-2.4G
	2 个 USB2.0, 2 个 Type-C(1 个 OTG 可选)
	1 个 TTL 串口, 1 个调试串口 (可选)
	1 个 24Pin-DVP-FPC 摄像头接口
	3 个通用 GPIO 口
	MIPI-DSI-40PIN-FPC 最高支持 1200*1920 输出
	HDMI1.4 最高支持 1080P@60HZ 输出 (选配)
	EDP 最高支持 1920X1080 输出
	支持喇叭接口, 最高支持一个 8Ω 2W 双声道喇叭输出
	支持一路 MIC 接口

## 1.3 产品特点







## 1.4 产品外观及尺寸

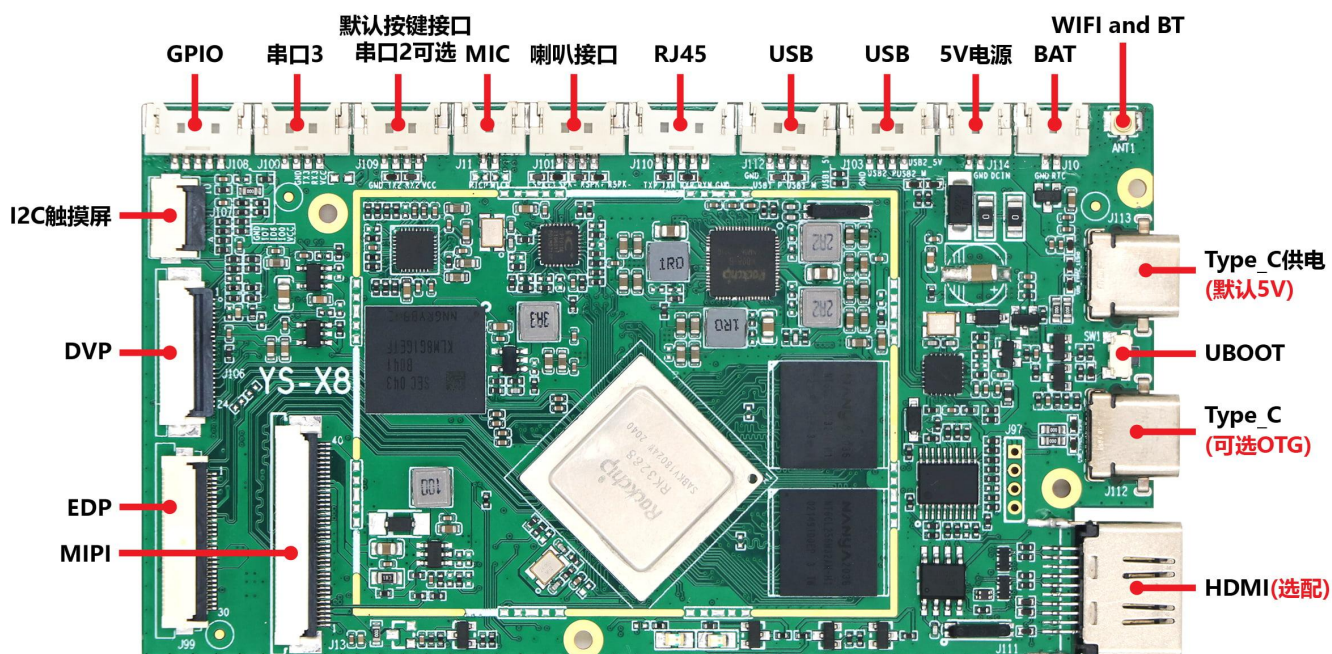

正面接口图

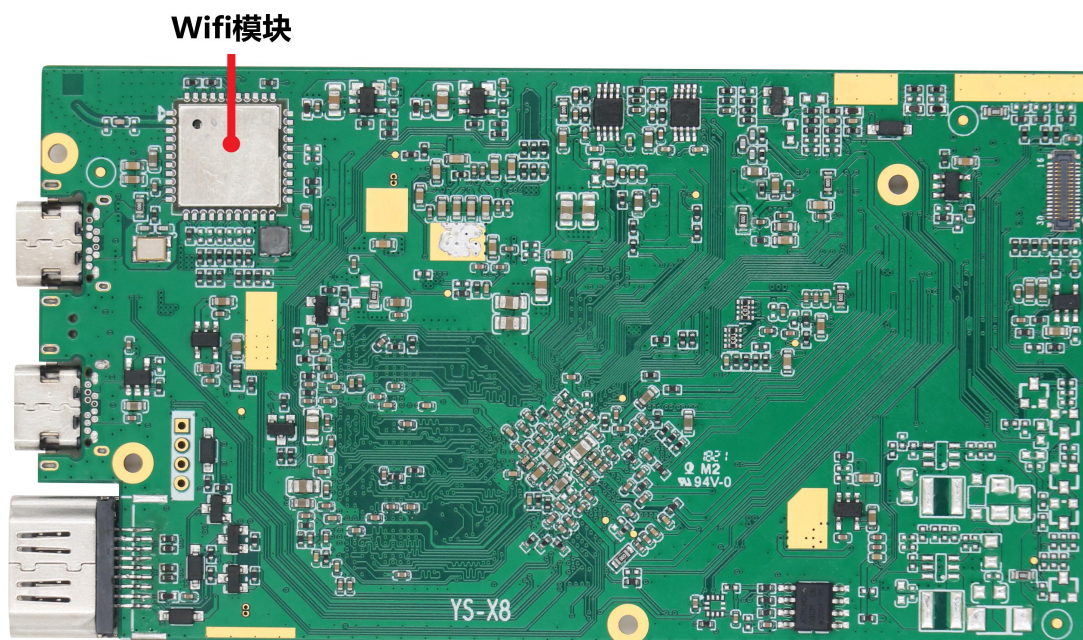

背面接口图

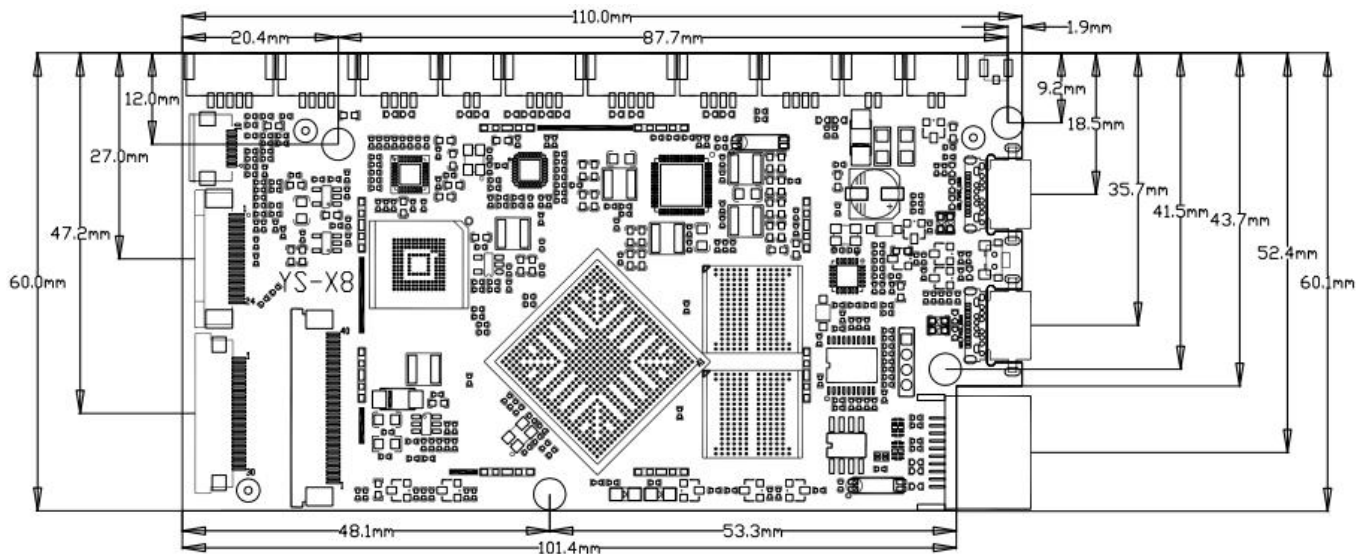

尺寸图

\*PCB 高度：6.0mm

\*PCB 长度：110.0mm

\*PCB 宽度：60.0mm


\*PCB 螺丝孔径：2mm x4

\*整板长度：112.5mm

\*整板宽度：60.0mm

## 第二章 产品使用

### 2.1 外设支持

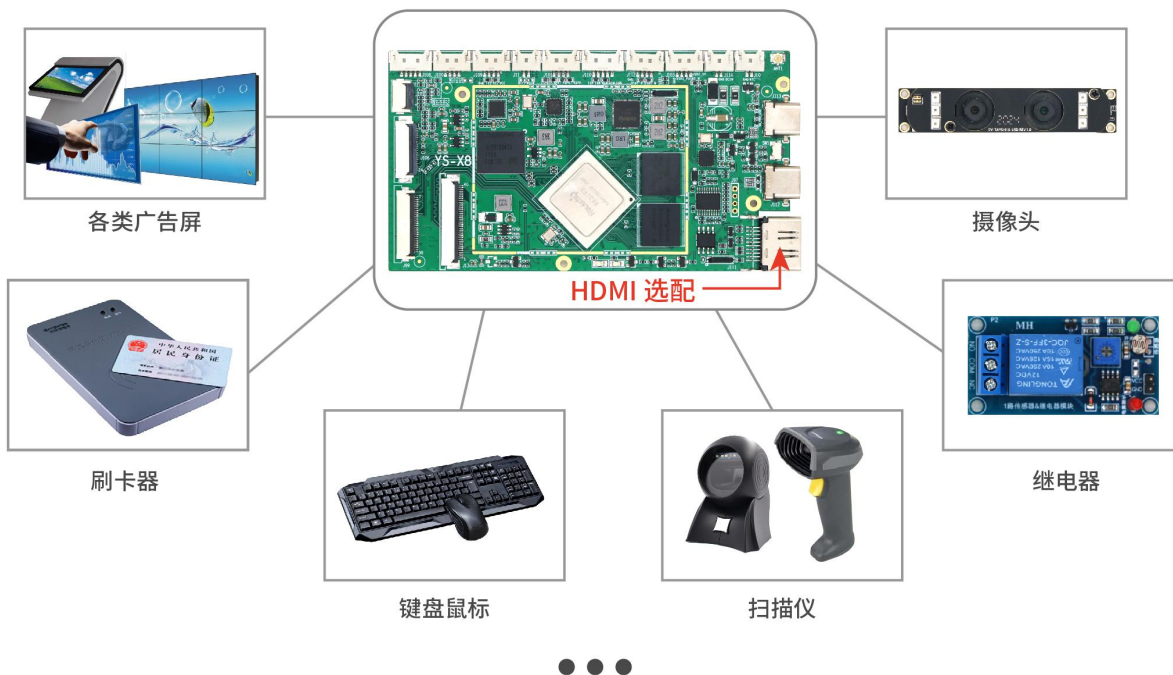



## 2.2 组装示意图



## 2.3 组装使用注意事项

在组装使用过程中，请注意下面（且不限于）问题点。

1. 相对湿度  $\leq 75\%$
2. 存储温度： $-30^{\circ}\text{C}$  至  $+70^{\circ}\text{C}$
3. 使用温度：零下  $20^{\circ}\text{C}$  至 零上  $60^{\circ}\text{C}$  ( $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ )
4. 整机装配和运输过程中注意防静电处理。
5. 整机装配时，可下装或侧装，但不要使板子变形或扭曲，勿受重压。
6. 各端子的接线位置保留合适的距离，以免安装时导致挤压端子。
7. 本板和配套的模块板之间的连接线不宜过长，否则可能会影响图像质量。
8. 整机内部应合理布线，各连接线尽可能不要直接从 PCB 板上穿越。
9. 为整机达到更好的 EMC 效果，建议主板和屏之间的屏线采用屏蔽线。

## 2.4 系统使用说明


### 2.4.1 安卓系统界面说明

安卓系统主菜单界面分为四大类：**应用程序、设置、文件管理以及浏览器**




#### 应用程序界面

应用程序界面有：定时开关机、浏览器、录音机、设置、视频播放器、通讯录、图库、下载、相机、音乐、资源管理器。

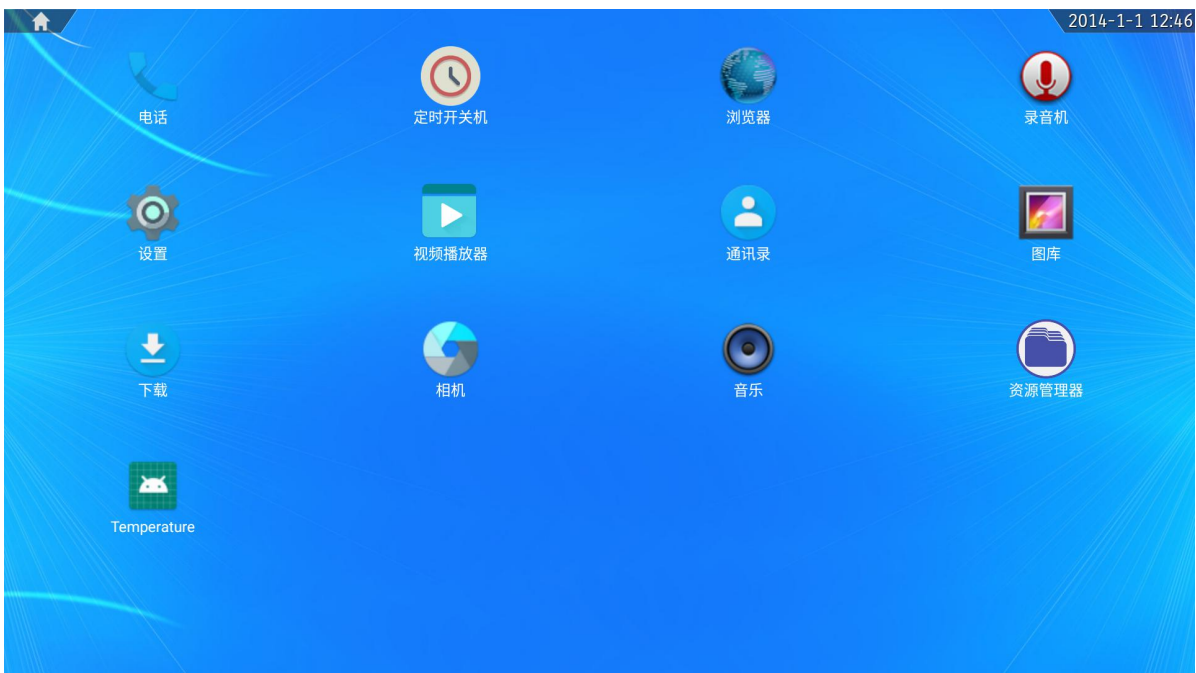


## 文件管理界面

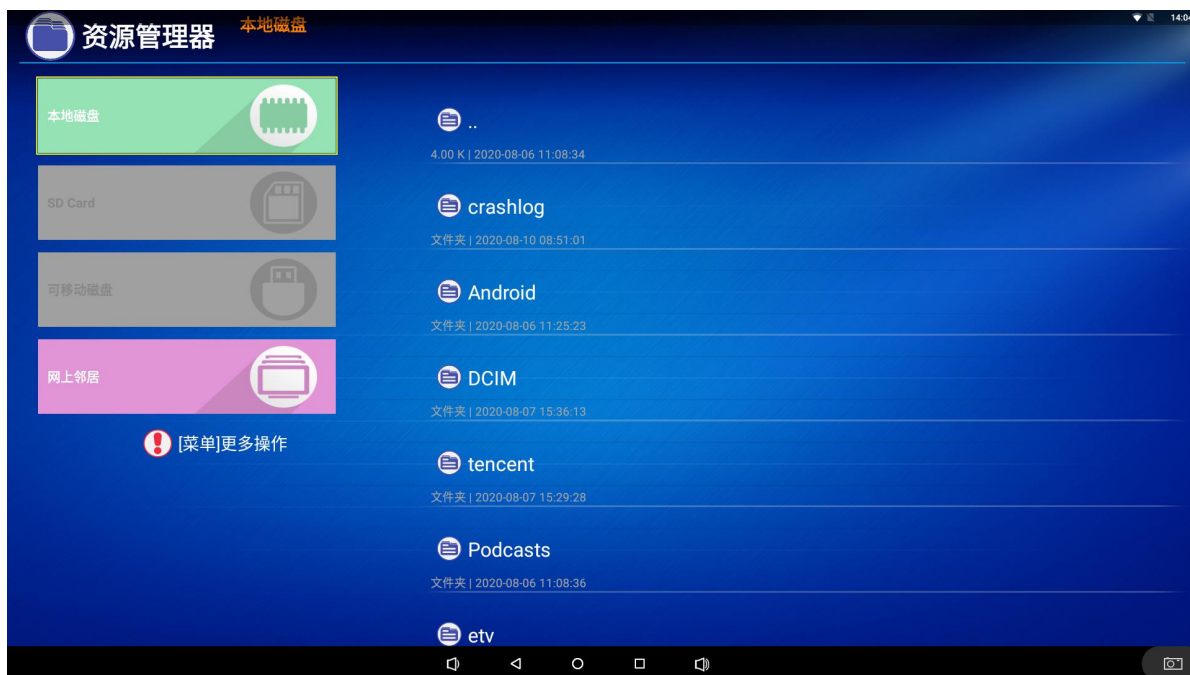

## 设置菜单界面


支持无线网络以及设备显示声音的设置，也可查看设备所安装的程序应用，以及存储内存情况等

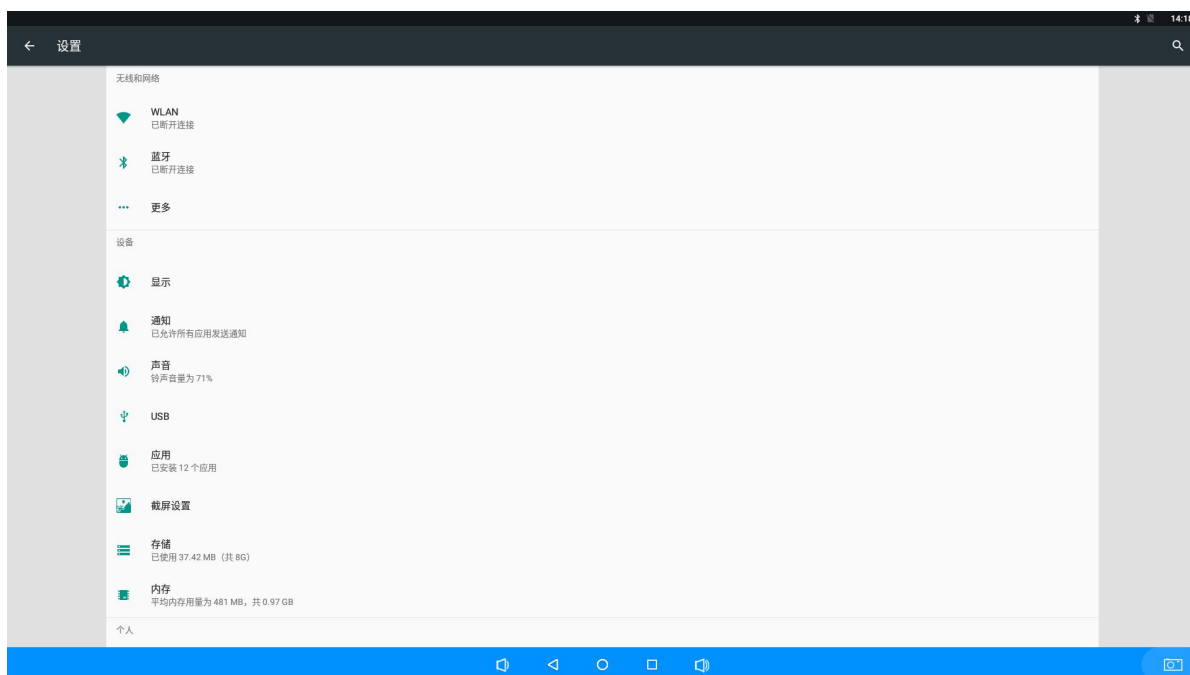

## 2.4.2 网络连接说明

### WIFI 网络信号连接


在“设置”界面将 WIFI 开关打开，如下图;选择需要连接的 WIFI 信号，并输入相应的密码，即可成功连接。

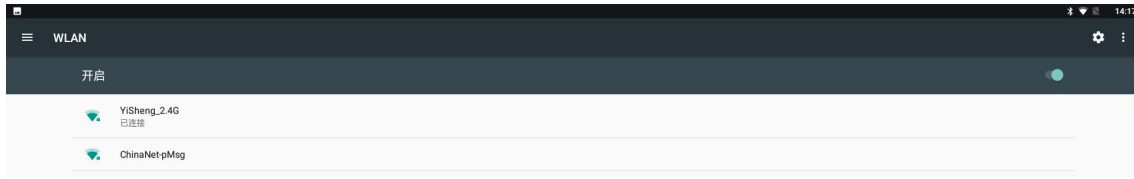

WiFi 设置界面


## 蓝牙信号连接

如下图,在“设置”界面,将“蓝牙”功能打开,进入下图界面,即可搜索到蓝牙设备。

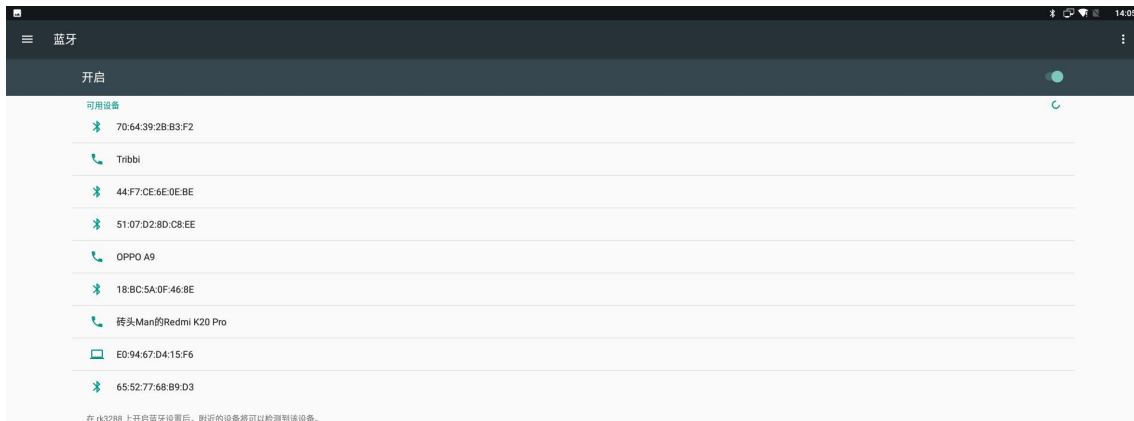

## 以太网连接

在“设置”界面,进入“更多”,打开以太网,进入如下图页面,打开以太网开关,即可插入网线后自动连接上以太网,可在如图界面查看到 IP 地址,以太网 MAC 地址等信息

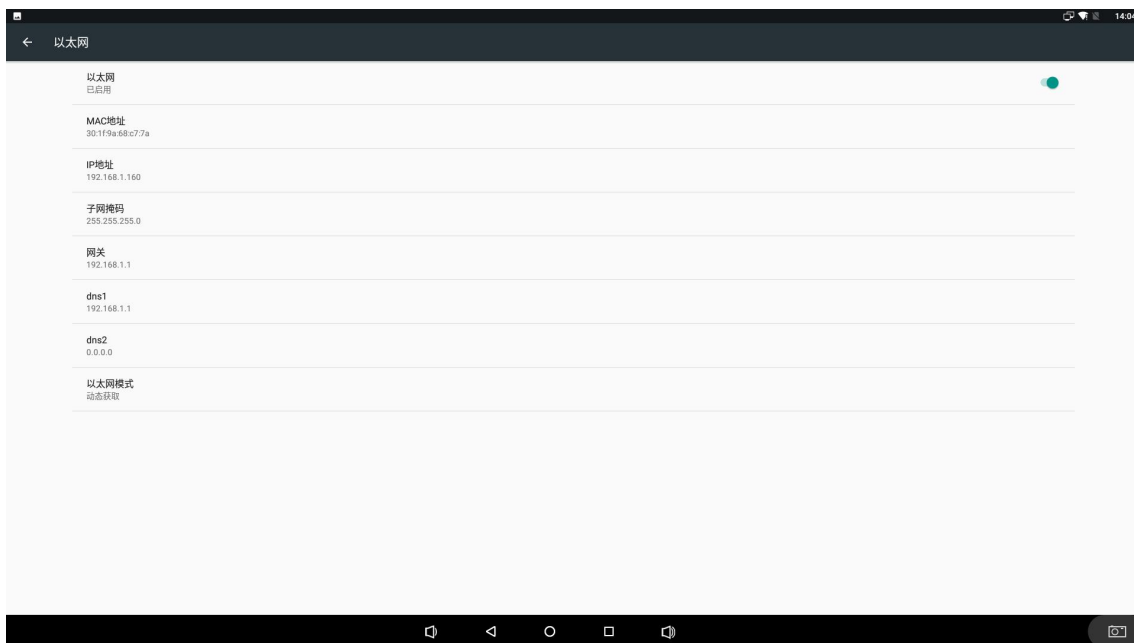

以太网设置界面

### 注意:

- WIFI 以及蓝牙的使用必须要在 WIFI 天线座子处接好 WIFI 天线
- WIFI 信号的可用性和覆盖范围由信号数量、天线性能及外部环境而定。
- 以太网的 MAC 地址为本系统唯一永久有效的设备 ID。




所有安卓设备网络优先级顺序为：

- 1、ETH 以太网网络
- 2、WIFI 无线网络
- 3、3G/4G


## 2.4.3 存储信息查看

在设置中，选择“存储”，进入下图界面，显示内部存储空间的存储信息。显示 2.34G 容量为板卡剩余存储可用容量，显示“共 7.28G”为硬件总存储容量。

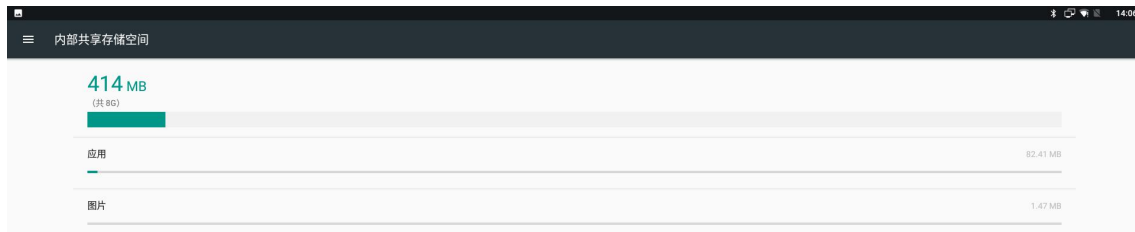

## 2.4.4 通知栏与导航栏的设置

在设置中，选择“显示”：勾选“隐藏导航栏”，导航栏会隐藏；勾选“滑出导航栏”，鼠标从底下向上滑动可滑出导航栏，无操作 5 秒后导航栏消失。勾选“禁止下拉通知栏”，不能下拉通知栏；勾选隐藏状态栏可隐藏界面上方显示时间等状态的状态栏。

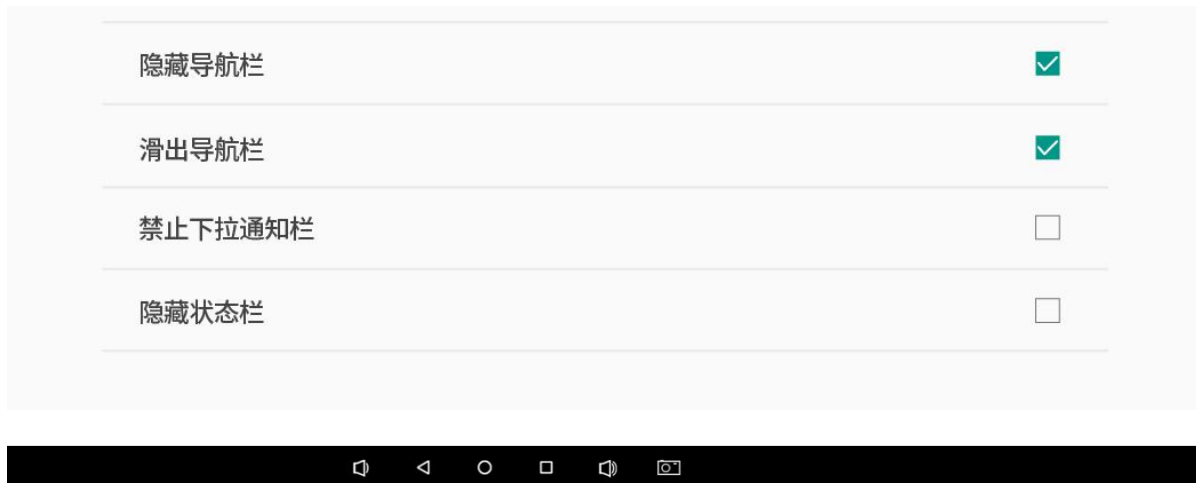

隐藏状态栏设置界面


### 注意：

选择“滑出导航栏”前提下需要选择“隐藏导航栏”；隐藏状态栏后，通知栏也默认被强制隐藏


## 第三章 接口定义

主要接口定义说明（方形焊盘标识为第一脚）：


J108（6PIN/1.25）GPIO 接口（弯插）

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	I07	IO 接口 7
	3	I06	IO 接口 6
	4	I00	IO 接口 0
	5	3.3V	供电


J100（4PIN/1.25）串口 3（弯插）

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	TX3	发送 3
	3	RX3	接收 3
	4	VCC	3.3 供电


J109（2PIN/1.25）按键接口（弯插）**可选串口 2**

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	TX2/PWR	发送 2/开关机按键
	3	RX2/K2	接收 2/预留按键 K2
	4	VCC/K1	3.3 供电/预留按键 K1


J11（2PIN/1.25）麦克风接口（弯插）

外观	脚序号	定义	描述
	1	MICP	麦克正极
	2	MICN	麦克负极


### J101 (4PIN/1.25) 喇叭接口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	LSPK+	左声道+
	2	LSPK-	左声道-
	3	RSPK+	右声道+
	4	RSPK-	右声道-


### J110 (5PIN/1.25) RJ45 网口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	TXP	网络信号
	2	TXN	网络信号
	3	RXP	网络信号
	4	RXN	网络信号
	5	GND	地


### J112、J103 (4PIN/1.25) USB 接口

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	D+	DP
	3	D-	DN
	4	+5V	供电


### J114 (2PIN/1.25) 5V 供电 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	DCIN	5V 供电输入

### J10 (2PIN/1.25) 电池接口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	RTC	电池


J13 (40PIN/5) MIPI 接口 (弯插) (最高支持 1200\*1920)

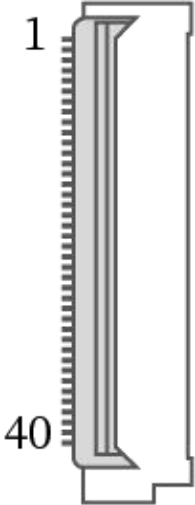外观	脚序号	定义	描述
	1	VDD1V8	+1.8V 供电
	2	VDD3V3	+3.3V 供电
	3	VDD3V3	+3.3V 供电
	4	NC	空脚
	5	RESET	复位
	6	NC	空脚
	7	GND	地
	8	MIPI_D0-	MIPI 信号
	9	MIPI_D0+	MIPI 信号
	10	GND	地
	11	MIPI_D1-	MIPI 信号
	12	MIPI_D1+	MIPI 信号
	13	GND	地
	14	MIPI_CLK-	MIPI 信号
	15	MIPI_CLK+	MIPI 信号
	16	GND	地
	17	MIPI_D2-	MIPI 信号
	18	MIPI_D2+	MIPI 信号
	19	GND	地
	20	MIPI_D3-	MIPI 信号
	21	MIPI_D3+	MIPI 信号
	22	GND	地
	23	NC	空脚
	24	NC	空脚
	25	GND	地
	26	NC	空脚
	27	NC	空脚
	28	NC	空脚
	29	NC	空脚
	30	GND	地
	31	LEDK	背光供电
	32	LEDK	背光供电
	33	NC	空脚
	34	NC	空脚
	35	NC	空脚
	36	NC	空脚
	37	NC	空脚
	38	NC	空脚




	39	LEDA	背光供电
	40	LEDA	背光供电

J99 (30PIN/0.5mm) EDP 接口 (FPC 座)

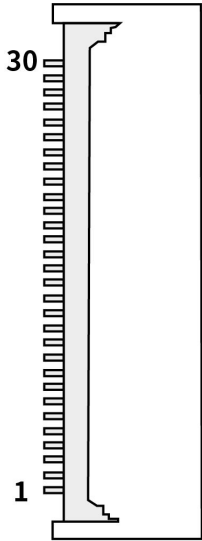外观	脚序号	定义	描述
	1	NC	空脚
	2	GND	地
	3	TX1N	EDP 信号
	4	TX1P	EDP 信号
	5	GND	地
	6	TXON	EDP 信号
	7	TXOP	EDP 信号
	8	GND	地
	9	AUXP	EDP 信号
	10	AUXN	EDP 信号
	11	GND	地
	12	VCC	3.3V 供电
	13	VCC	3.3V 供电
	14	NC	空脚
	15	GND	地
	16	GND	地
	17	HPD	插拔检测
	18	GND	地
	19	GND	地
	20	GND	地
	21	GND	地
	22	EN	背光控制
	23	ADJ	亮度控制
	24	NC	空脚
	25	NC	空脚
	26	VDD	12V 供电
	27	VDD	12V 供电
	28	VDD	12V 供电
	29	VDD	12V 供电
	30	NC	空脚

### J106 (24PIN/0.5) DVP 摄像头接口 (FPC 座)

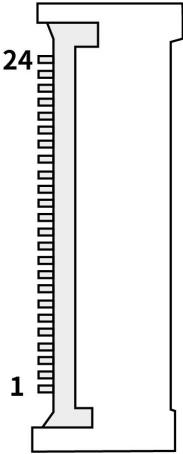外观	脚序号	定义	描述
	1	NC	空
	2	GND	地
	3	I2CO_SDA	IIC 数据
	4	AVDD	2.8V 供电
	5	I2CO_SCL	IIC 时钟
	6	CIF_RST	CIF 复位
	7	CIF_VSYNC	CIF_VSYNC
	8	CIF_PWDN-F	CIF_PWDN-F
	9	CIF_HREF	CIF_HREF
	10	VCC18_DVP	1.8V 供电
	11	VCC28_DVP	2.8V 供电
	12	CIF_D7	CIF_D7
	13	CIF_HCLKOUT	CIF_HCLKOUT
	14	CIF_D6	CIF_D6
	15	GND	地
	16	CIF_D5	CIF_D5
	17	CIF_PCLKIN	CIF_PCLKIN
	18	CIF_D4	CIF_D4
	19	CIF_D0	CIF_D0
	20	CIF_D3	CIF_D3
	21	CIF_D1	CIF_D1
	22	CIF_D2	CIF_D2
	23	NC	空脚
	24	NC	空脚

### J107 (10PIN/1.25) IIC 触摸屏接口 (FPC 座)

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	GND	地
	3	RST	复位数据
	4	INT	中断数据
	5	GND	地
	6	SCL	IIC 时钟
	7	SDA	IIC 数据
	8	VCC	复位数据
	9	GND	地
	10	GND	地

## 第四章 电气性能

### ◆ 标准电源

类别		最小	典型	最大
标准电源参数	电压	4.5V	5V	5.5V
	纹波	/	/	100mA
	电流	2A	/	/

### ◆ USB 供电

USB 接口	电压	典型电流	最大电流
OTG_USB	5V	/	1000mA
HOST_USB	5V	/	1000mA

**注：**USB 外设总电流建议不超过 1000mA ，否则会导致机器无法正常运转。

### ◆ 未接其他外设时工作电流

类别		最小	典型	最大
电源电流(未接屏等其它 外设)	工作电流	/	175MA	540MA
	待机电流	/	0MA	0MA
	USB 供电电流	/	/	/