

产品承认书

客户名称: _____

产品名称: 智能安卓主板

产品型号: YS-F3568

承认书版本: V1.7

生效日期: 2024-02-18

方案提供商	客户确认
拟制:	合格 ☐ 不合格 ☐
审核:	验证:
批准:	批准:

(双方确认承认书合格后必须签字盖章)



深圳市亿晟科技有限公司

深圳: 深圳市宝安区立新湖高新产业园研发中心6楼
广州: 广州市番禺区兴南大道565号江润大厦318室
电话/传真: 0755-2738 3670 邮箱: lisiping@yishengtc.com

目 录

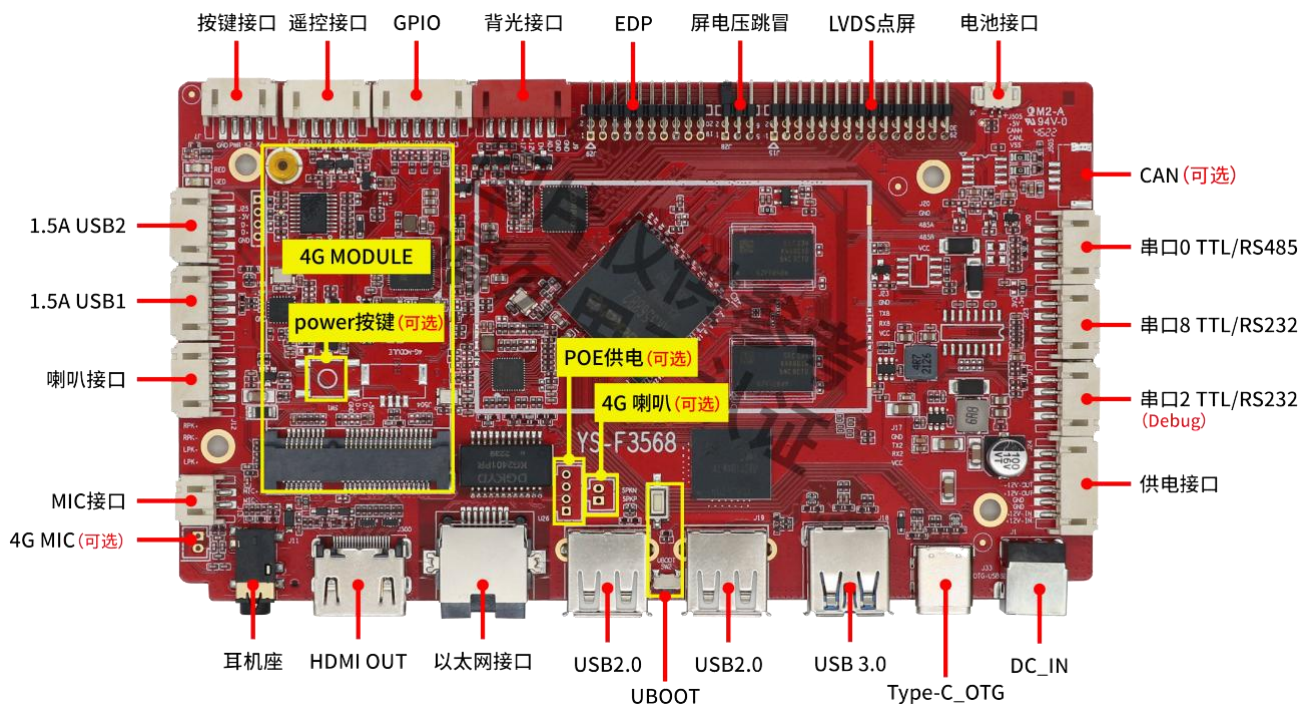
第一章 产品概述	1
1.1 产品外观及尺寸	1
1.2 产品详细参数	2
1.3 接口详细说明	3
第二章 产品使用	7
2.1 外设支持	7
2.2 组装示意图	7
2.3 组装使用注意事项	8
2.4 系统使用说明	8
2.4.1 安卓系统界面说明	8
2.4.2 网络连接说明	10
2.4.3 存储信息查看	11
2.4.4 通知栏与导航栏的设置	12
第二章 接口定义	13
第四章 电气性能	20
附录 1 主板背面图	21
附录 2 主板详细尺寸图	22

第一章 产品概述

YS-F3568

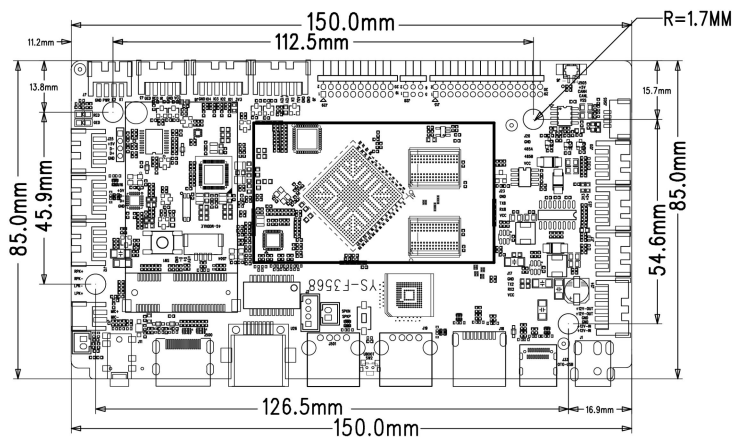
1.1 产品外观及尺寸

正面接口图



注：此板卡图片仅供参考，由于产品在不断维护，具体出货主板以实物为准

外形尺寸图

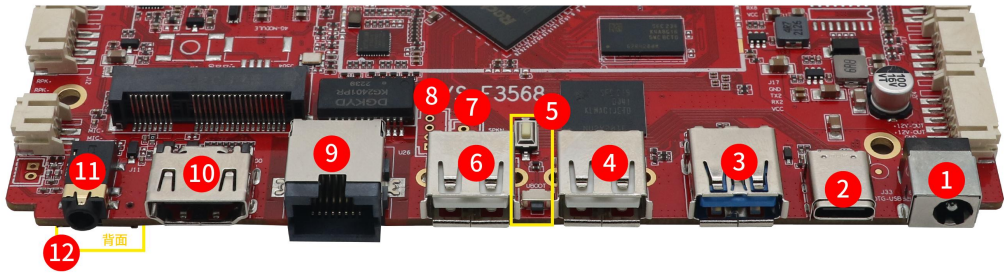
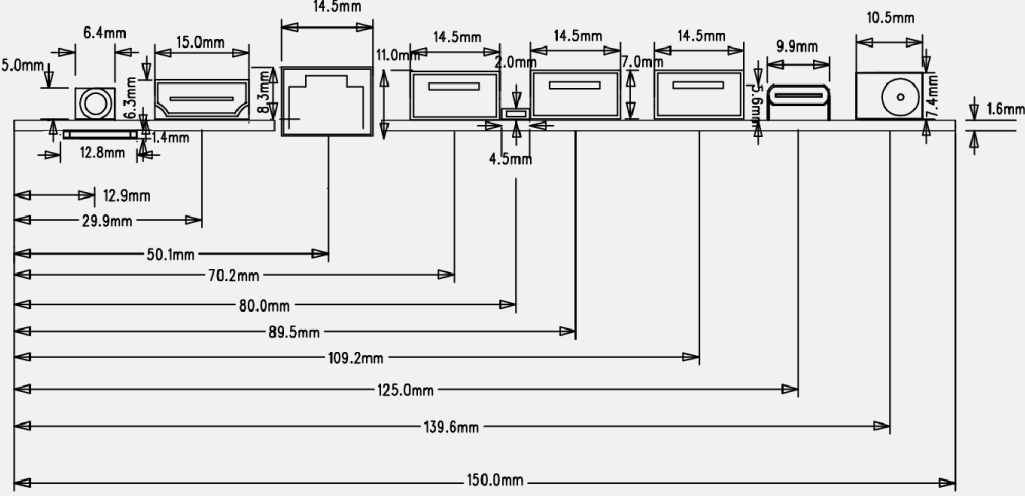


*PCBA 长度: 150mm *PCBA 宽度: 85mm *PCBA 高度: 12mm *PCBA 螺丝孔直径: 3.4mm x4

1.2 产品详细参数

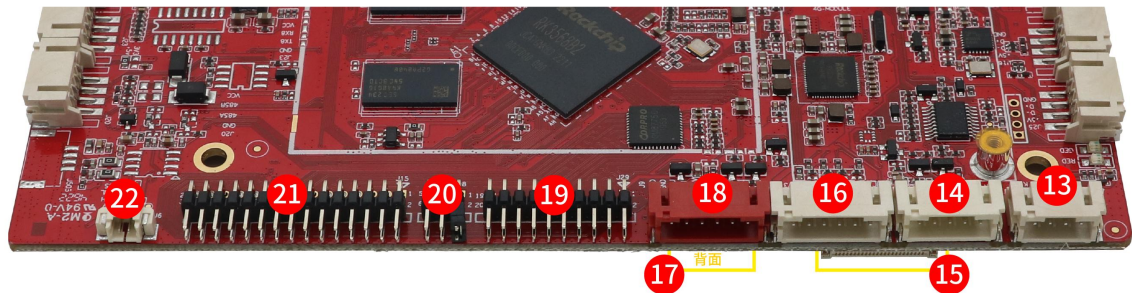
				
瑞芯微 RK3568 四核高性能芯片	默认安卓11.0系统	1个USB3.0 4个USB2.0 1个Type-C	支持千兆以太网 4G移动网、WIFI 2.4、BT-4.2 (可选WIFI5.8、BT-5.0)	支持LVDS/EDP/HDMI 显示输出
详细参数				
CPU	四核 64 位 Cortex-A55，主频最高 2.0GHz			
GPU	Mali-G52-2EE, Embedded 3D GPU			
	支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1			
	内嵌高性能 2D加速硬件			
NPU	支持 1T 算力，支持 INT8/INT16 hybrid operation			
存储	DDR 默认支持 2G/4G, 最高可支持 8G EMMC 默认 16G, 最高可扩展到 256G			
多媒体	支持 4K@60fps H.264 AVC/MVC/, H.265 HEVC/MVC, VP9 视频解码			
	支持 1080P@60fps MPEG-4/-2/-1/VC-1, VP8 视频解码			
	支持 1080P@60fps H.264/AVC BP/MP/HP, H.265/HEVC MP 视频编码			
	视频后期处理器：反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化			
显示	支持 LVDS、HDMI2.0、EDP 显示输出，支持双屏异显			
外围接口	支持 1000M/100M/10M 自适应以太网			
	支持 WIFI 2.4、BT-4.2 (可选 WIFI-5G, BT-5.0)			
	4 个 USB 2.0, 1 个 USB 3.0, 1 个 Type-C_OTG/HOST			
	3 个 TTL 串口 (1 个可选 TTL/RS485, 1 个可选 TTL/RS232, 1 个为调试串口可选 TTL/RS232)			
	1 个 I2C 触摸屏接口			
	4 个通用 GPIO 口			
	1 个双八 LVDS 接口, 1 个 EDP 接口, 最高支持 1920X1080 输出			
	HDMI2.0 最高支持 4K@60HZ 输出			
	1 路屏背光+亮度调节接口			
	DVP-CSI-24PIN-FPC 摄像头接口			
	MIPI-CSI-30PIN-BTB			
	支持喇叭接口，最高支持一个 8Ω5W 双声道喇叭输出			
	1 路本地 MIC 接口和 1 路本地喇叭，1 路 3.5mm 耳机接口			

1.3 接口详细说明

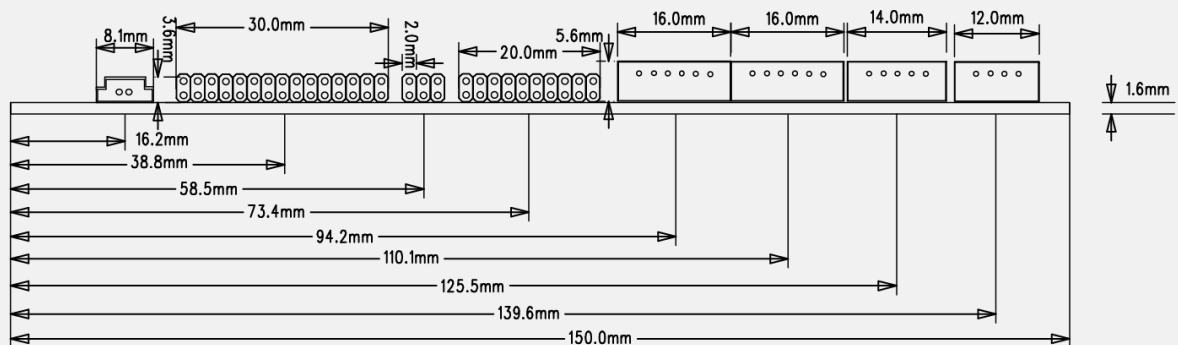
正面接口		
产品图片		
尺寸图		
序号	接口	说明
1	DC+12V	外径 6.0mm、内径 2.0mm DC 座，推荐 12V/2A DC 输入
2	Type-C	标准 USB3.0 Type-C 接口，固定 USB OTG 模式、可设置为 USB Host 模式，限流 1.5A
3	USB3.0	标准 USB3.0 Type-A 接口，固定 Host 模式、限流 1.5A
4	USB2.0	标准 USB2.0 Type-A 接口，固定 Host 模式、限流 1.5A
5	UBOOT	强制刷机按键
6	USB2.0	标准 USB2.0 Type-A 接口，固定 Host 模式、限流 1.5A
7	4G 喇叭	2pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，接单声道喇叭，当进行 4G 通话时输出声音，接口默认不贴座子
8	POE 供电	4pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，接 POE 转接板的输入端
9	RJ45	10/100/1000M 以太网接口，可扩展 POE 供电
10	HDMI	标准 HDMI Type-A 接口，HDMI2.0 输出显示，最大支持 4K@60Hz
11	耳机座	标准 3.5mm、4 节耳机耳机座，CTIA（美标）标准
12	SIM 卡座 (背面接口)	mini SIM 卡座，带卡拖，可接入不同的运营商 Nano SIM 卡，同时接入 4G 模块、天线后可实现 4G 功能

上侧接口

产品图片



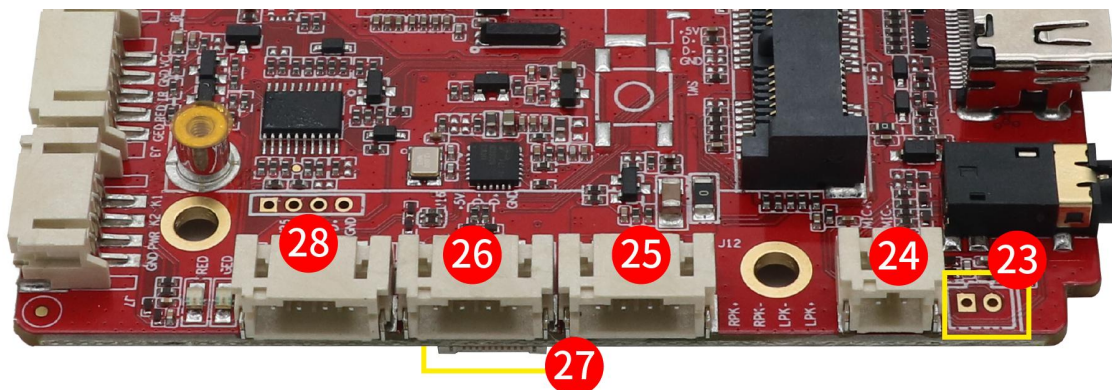
尺寸图



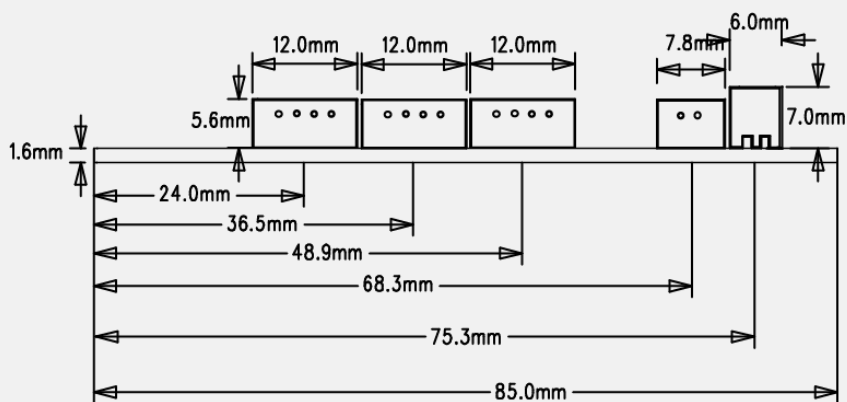
序号	接口	说明
13	按键接口	4Pin*2.0mm间距wafer连接器，默认功能：PWR开关机/K1 音量+/K2 音量-（K1/K2 功能可配置）
14	遥控接口	5Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，可接两个 LED 灯（LED 灯共阴），一个红外接收头，用遥控器对主板进行遥控测试
15	DVP camera (背面接口)	24Pin*0.5mm 间距 ZIF 连接器，FPC 座，接 DVP 摄像头
16	GPIO	6Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，预留 GPIO 接口，可配置 IN/OUT，电源域 3.3V
17	MIPI camera (背面接口)	30Pin*0.4mm 间距 ZIF 连接器，BTB 母座，接 MIPI 摄像头
18	背光接口	6Pin*2.0mm间距wafer连接器，主屏背光接口，支持屏背光使能开关、亮度调节
19	EDP点屏	20Pin*2.0mm 间距DIP连接器，EDP点屏接口，最高支持 1920*1080 分辨率
20	屏电压	6Pin*2.0mm 间距DIP连接器，LVDS屏电压选择接口，3.3V/5V/12V可选，默认 5V
21	LVDS	30Pin*2.0mm间距DIP连接器，LVDS接口，最高支持 1920*1080 分辨率
22	电池接口	2Pin*1.25mm间距wafer连接器，RTC电池接口，默认电压 3.3V

左侧接口

产品
图片



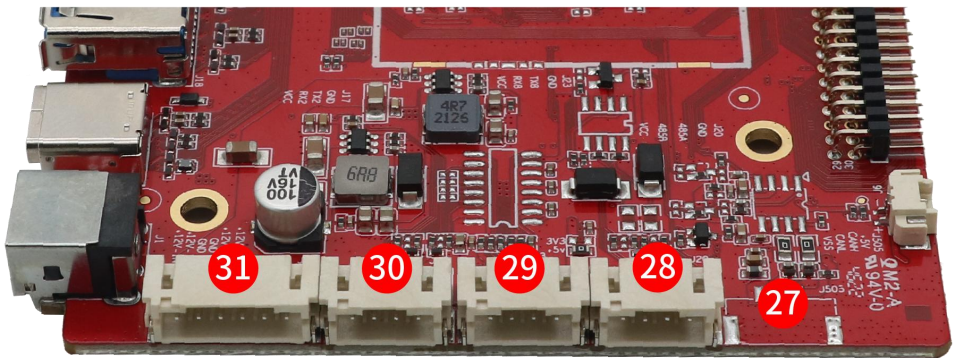
尺寸
图



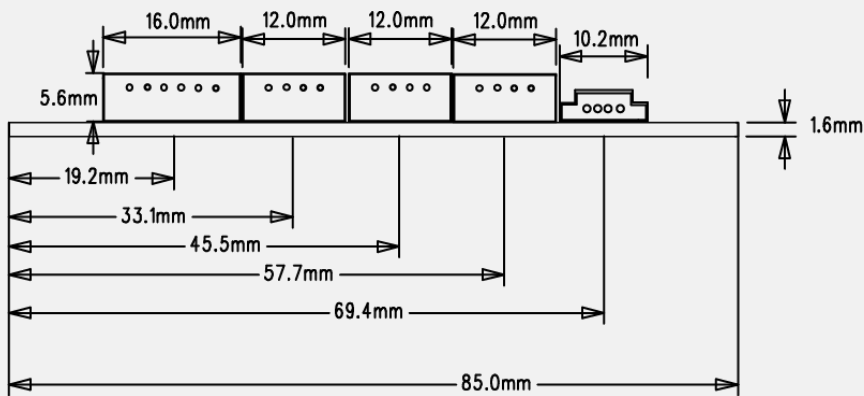
序号	接口	说明
23	4G MIC 接口	2Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器, 接 MIC, 当进行 4G 语音通话时实现音频输入, 座子默认不贴
24	MIC 接口	2Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器, MIC 音频输入接口
25	喇叭接口	4Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器, 功放输出接口, 双声道, 最大输出 5W@8Ω
26	1.5A USB1	4Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器, 固定 Host 模式, USB 限流 1.5A
27	I2C 触摸屏 (背面接口)	10Pin*0.5mm ZIF 连接器, 预留 IIC 接口, 支持中断/复位, 电源域 3.3V, 默认调试了 驱动为 GT9XX 的 IIC 触摸屏
28	1.5A USB2	4Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器, 固定 Host 模式, USB 限流 1.5A

右侧接口

产
品
图
片



尺
寸
图



序号	接口	说明
27	CAN接口(选配)	4Pin*1.25mm间距wafer连接器, 预留CAN总线接口, 接口默认不贴, 可选配
28	串口 0	4Pin*2.0mm间距wafer连接器, 默认TTL串口, 可选配TTL/RS485 串口, TTL时电源域 3.3V
29	串口 8	4Pin*2.0mm间距wafer连接器, 默认TTL串口, 可选配TTL/RS232 串口, TTL时电源域 3.3V
30	串口 2	4Pin*2.0mm间距wafer连接器, 默认TTL串口, 可选配TTL/RS232 串口, 默认Debug模式, 用于调试、日志打印, 可配置为通用TTL串口接外设使用, 电源域 3.3V
31	12V供电	6Pin*2.0mm间距wafer连接器, 12V输入输出供电接口, 推荐 DC输入使用 12V/2A, 12V输出功能默认不支持, 需要联系改料

第二章 产品使用

2.1 外设支持



2.2 组装示意图



2.3 组装使用注意事项

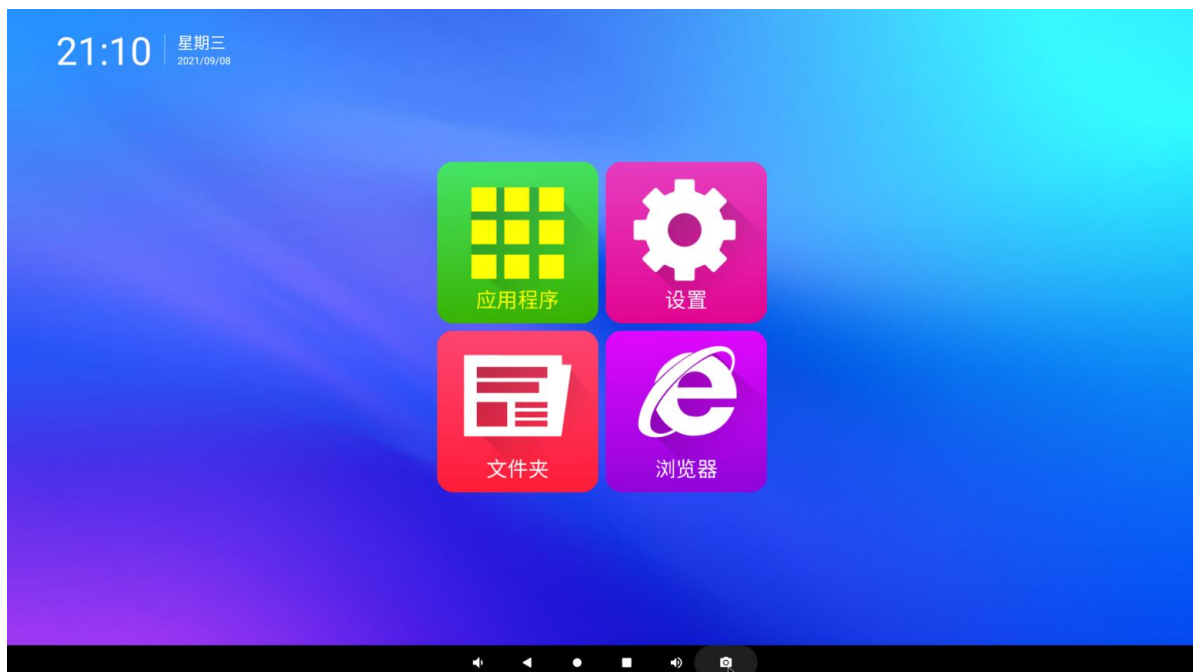
在组装使用过程中，请注意下面（且不限于）问题点。

1. 相对湿度 $\leq 85\%$
2. 存储温度： -30°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$
3. 使用温度： -15°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$
4. 整机装配过程中请注意不要带电操作接线等，避免裸板与外设短路等问题。
5. 整机装配和运输过程中注意防静电处理，需要配带静电手环（套）等静电防护工具。
6. 整机装配时，可下装或侧装，但不要使板子变形或扭曲，勿受重压。
7. 各端子的接线位置保留合适的距离，以免安装时导致挤压端子。
8. 本板和配套的模块板之间的连接线不宜过长，否则可能会影响图像质量。
9. 整机内部应合理布线，各连接线尽可能不要直接从 PCB 板上穿越。
10. 为整机达到更好的 EMC 效果，建议主板和屏之间的屏线采用屏蔽线。
11. 安装所接外设规格需与我司确认，包括但不限于，外设限压、限流、时序、电源域等

2.4 系统使用说明

2.4.1 安卓系统界面说明

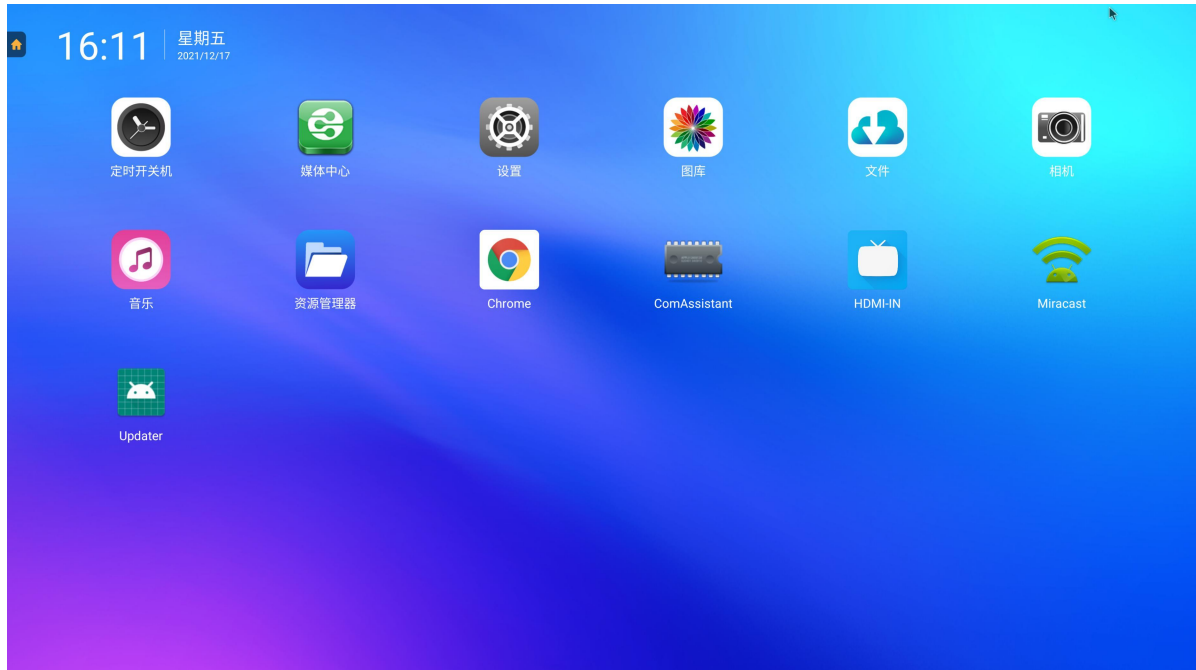
安卓系统主菜单界面分为四大类：应用程序、设置、文件管理器以及浏览器



主页界面

(1) 应用程序界面

应用程序界面有：定时开关机、视频播放器、设置、图库、文件、相机、音乐、资源管理器、浏览器、HDMI-IN 等应用。



应用程序界面

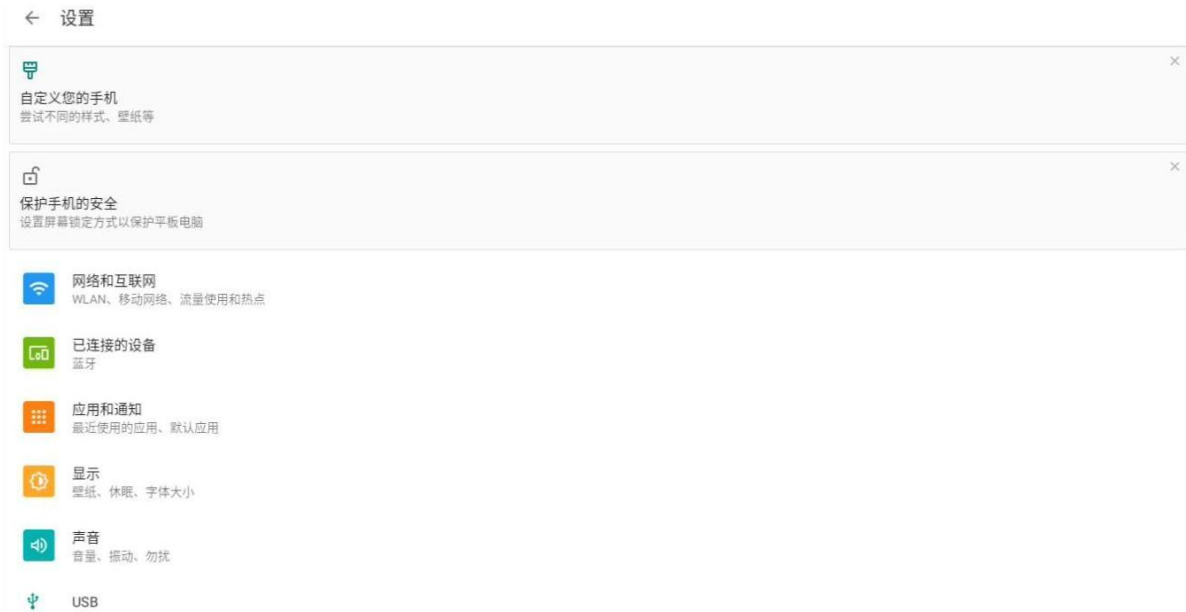
(2) 文件管理界面



文件管理界面

(3) 设置菜单界面

支持无线网络以及设备显示声音的设置，也可查看设备所安装的程序应用，以及存储内存情况等

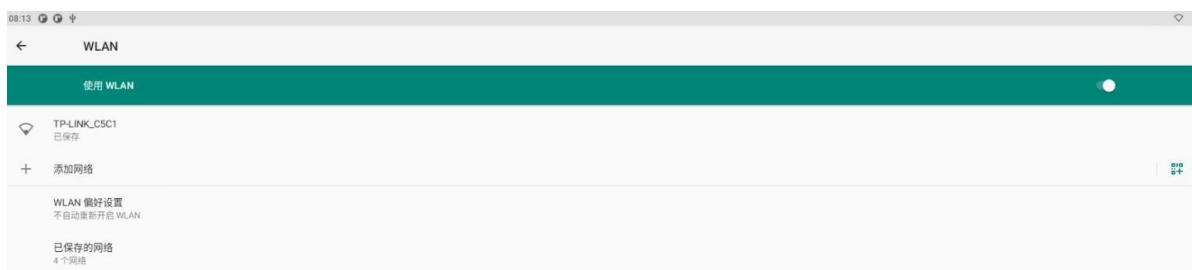


系统设置界面

2.4.2 网络连接说明

(1) WIFI 网络信号连接

进入“设置-网络和互联网-WLAN”界面将WIFI开关打开，如下图;选择需要连接的WIFI信号，并输入相应的密码，即可成功连接。



WIFI 设置界面

(2) 蓝牙信号连接

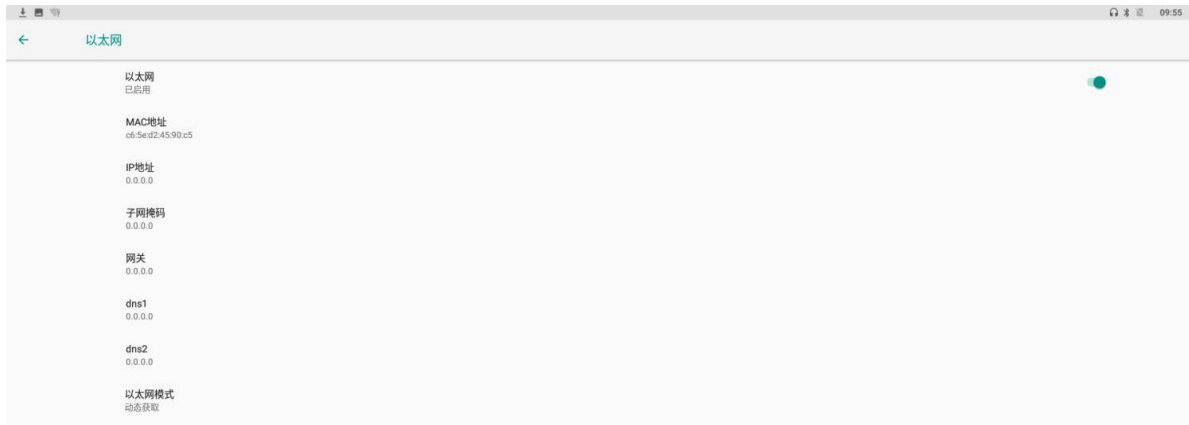
在“设置-已连接的设备-与新设备配对”界面，即可搜索到蓝牙设备，如下图，找到需要配对的蓝牙设备点击配对即可。



蓝牙界面

(3) 以太网连接

进入“设置-网络和互联网-以太网”界面，如下图页面，打开以太网开关，即可插入网线后自动连接上以太网，可在如图界面查看到 IP 地址，以太网 MAC 地址等信息



以太网设置界面

注意：

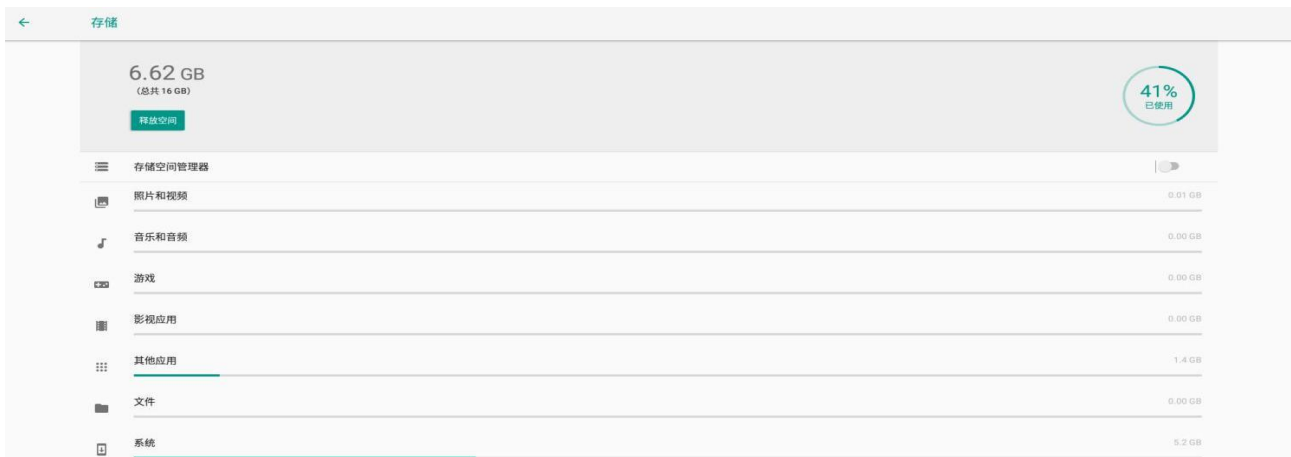
- WIFI 以及蓝牙的使用必须要在 WIFI 天线座子处接好 WIFI 天线
- WIFI 信号的可用性和覆盖范围由信号数量、天线性能及外部环境而定。
- 以太网的 MAC 地址为本系统唯一永久有效的设备 ID。

所有安卓设备网络优先级顺序为：

- 1、ETH 以太网网络
- 2、WIFI 无线网络
- 3、3G/4G/5G 移动网络

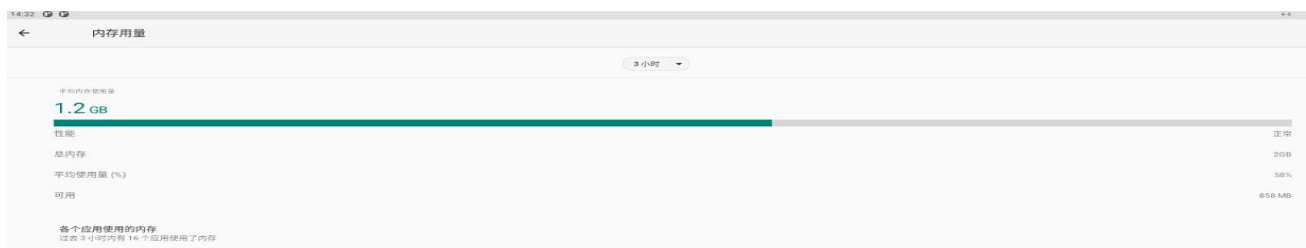
2.4.3 存储信息查看

在设置中，选择“存储”，进入下图界面，显示内部存储空间的存储信息。显示 6.62G 为板卡已经使用的容量，显示“共 16G”为硬件总存储容量，列表会显示每个应用用去的存储空间。



查看存储界面

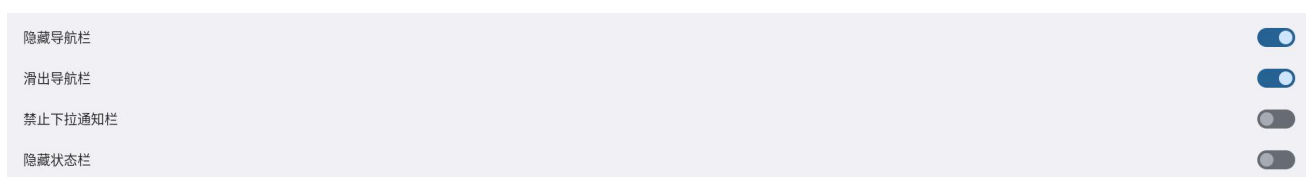
在设置中，选择“内存”，进入下图界面，显示内部存储空间的存储信息。显示 1.2GB 为板卡已经使用的用量，显示“共 2G”为硬件总内存，列表会显示每个应用用去的存储空间。



查看内存界面

2.4.4 通知栏与导航栏的设置

在“设置-显示”中，选择“显示”：勾选“隐藏导航栏”，导航栏会隐藏；勾选“滑出导航栏”，鼠标从底下向上滑动可滑出导航栏，无操作 5 秒后导航栏消失。勾选“禁止下拉通知栏”，不能下拉通知栏；勾选隐藏状态栏可隐藏界面上方显示时间等状态的状态栏，隐藏状态栏后通知栏默认禁止下拉。



通知栏与导航栏显示设置界面



导航栏

注意:


选择“滑出导航栏”前提下需要选择“隐藏导航栏”；隐藏状态栏后，通知栏也默认被强制隐藏

第二章 接口定义


J55 (2PIN/2.0) 4G MIC(直插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	MICP	4G MIC 正极
	2	MICN	4G MIC 负极


J13 (2PIN/2.0) MIC 接口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	MICP	麦克正极
	2	MICN	麦克负极


J12 (4PIN/2.0) 喇叭接口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	RPK+	右声道+
	2	RPK-	右声道-
	3	LPK-	左声道-
	4	LPK+	左声道+


J16、J25 (4PIN/2.0) 1.5A USB 接口(弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	+5V	供电
	2	D-	DM
	3	D+	DP
	4	GND	地


J7 (4PIN/2.0) 按键接口(弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	K1	预留按键 K1, 默认 Vol+
	2	K2	预留按键 K2, 默认 Vol-
	3	PWR	关机/开机
	4	GND	地


J3 (5PIN/2.0) 遥控接口(弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	3.3V 供电
	2	GND	地
	3	IR	遥控
	4	RED	红色指示灯
	5	GED	绿色指示灯

J8 (6PIN/2.0) GPIO 接口 (弯插) (电源域 3.3V)

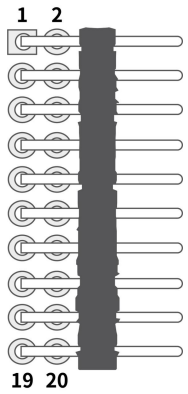
外观	脚序号	定义	描述
	1	3.3V	3.3V 供电
	2	I01	I0 接口 1
	3	I02	I0 接口 2
	4	I03	I0 接口 3
	5	I04	I0 接口 4
	6	GND	地

J9 (6PIN/2.0) EDP/LVDS 背光接口 (弯插)


外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	GND	地
	3	ADJ	背光亮度调节
	4	EN	背光开/关控制
	5	+12V	屏背光供电
	6	+12V	屏背光供电

J29 (20PIN/2.0) EDP 点屏 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	PWR	供电
	2	PWR	供电
	3	GND	地
	4	GND	地
	5	TXON	EDP 信号
	6	TXOP	EDP 信号
	7	TX1N	EDP 信号
	8	TX1P	EDP 信号

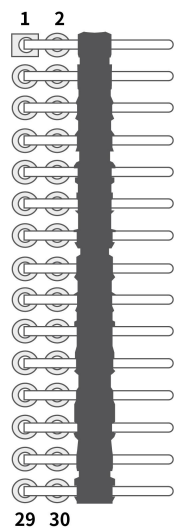
	9	TX2N	EDP 信号
	10	TX2P	EDP 信号
	11	TX3N	EDP 信号
	12	TX3P	EDP 信号
	13	GND	地
	14	GND	地
	15	AUXN	EDP 信号
	16	AUXP	EDP 信号
	17	GND	地
	18	GND	地
	19	GND	地
	20	HPD	插拔检测

J28(6PIN/2.0) LVDS 屏电压跳冒（弯插）

外观	脚序号	定义	描述
	1	12V	12V 供电
	2	VCC_LCD	屏电压连接端口
	3	5V	5V 供电
	4	VCC_LCD	屏电压连接端口
	5	3.3V	3.3V 供电
	6	VCC_LCD	屏电压连接端口

注：LVDS 屏幕用跳线帽来进行屏电源的选择，将 3.3V 与 VCC_LCD 连通，则屏电压为 3.3V。

J15（30PIN/2.0）LVDS 点屏（弯插）


外观	脚序号	定义	描述
	1	PWR	供电
	2	PWR	供电
	3	PWR	供电
	4	GND	地
	5	GND	地
	6	GND	地
	7	D0N	LVDS 信号
	8	D0P	LVDS 信号
	9	D1N	LVDS 信号
	10	D1P	LVDS 信号
	11	D2N	LVDS 信号
	12	D2P	LVDS 信号
	13	GND	地
	14	GND	地

	15	CLKON	LVDS 信号
	16	CLKOP	LVDS 信号
	17	D3N	LVDS 信号
	18	D3P	LVDS 信号
	19	D5N	LVDS 信号
	20	D5P	LVDS 信号
	21	D6N	LVDS 信号
	22	D6P	LVDS 信号
	23	D7N	LVDS 信号
	24	D7P	LVDS 信号
	25	GND	地
	26	GND	地
	27	CLK1N	LVDS 信号
	28	CLK1P	LVDS 信号
	29	D8N	LVDS 信号
	30	D8P	LVDS 信号


J6 (2PIN/1.25) 电池接口(弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	+	电池正极
	2	-	电池负极


J505 (4PIN/1.25) CAN 接口(弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	供电 5V
	2	CANH	CAN 总线
	3	CANL	CAN 总线
	4	VSS	地


J20 (4PIN/2.0) 串口 0 接口(弯插) (默认 TTL, 可选 RS485, TTL 时电源域 3.3V)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	供电 5V (3.3V 可选)
	2	RX0/485B	接收 0
	3	TX0/485A	发送 0
	4	GND	地


J23 (4PIN/2.0) 串口 8 接口(弯插) (默认 TTL, 可选 RS232, TTL 时电源域 3.3V)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	供电 5V (3.3V 可选)
	2	RX8	接收 8
	3	TX8	发送 8
	4	GND	地


J17 (4PIN/2.0) 串口 2(弯插) (Debug 串口, 默认 TTL, 可选 RS232, 电源域 3.3V)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	供电 5V (3.3V 可选)
	2	RX2	接收 2
	3	TX2	发送 2
	4	GND	地


J24 (6PIN/2.0) 供电接口(弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	12V-IN	12V 输入
	2	12V-IN	12V 输入
	3	GND	地
	4	GND	地
	5	12V-OUT	12V 供电输出
	6	12V-OUT	12V 供电输出

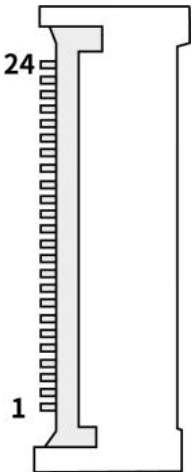
J2 (4PIN/2.0) POE 供电 (直插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	CT1	通信数据 1
	2	CT3	通信数据 3
	3	CT4	通信数据 4
	4	CT5	通信数据 5


J9116 (2PIN/1.25) 4G 喇叭接口(直插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	SPKP	4G 通话喇叭正极
	2	SPKN	4G 通话喇叭负极

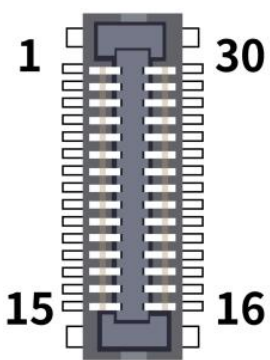
J21 (24PIN/0.5) DVP 摄像头接口 (FPC 座) (背面接口)

外观	脚序号	定义	描述
	1	CIF_PDN1	CIF_PDN1
	2	GND	地
	3	I2CO_SDA	IIC 数据
	4	AVDD	2.8V 供电
	5	I2CO_SCL	IIC 时钟
	6	CIF_RST	CIF 复位
	7	CIF_VSYNC	CIF_VSYNC
	8	CIF_PWDN-F	CIF_PWDN-F
	9	CIF_HREF	CIF_HREF
	10	VCC18_DVP	1.8V 供电
	11	VCC28_DVP	2.8V 供电
	12	CIF_D7	CIF_D7
	13	CIF_HCLKOUT	CIF_HCLKOUT
	14	CIF_D6	CIF_D6
	15	GND	地
	16	CIF_D5	CIF_D5
	17	CIF_PCLKIN	CIF_PCLKIN
	18	CIF_D4	CIF_D4
	19	CIF_D0	CIF_D0
	20	CIF_D3	CIF_D3
	21	CIF_D1	CIF_D1
	22	CIF_D2	CIF_D2
	23	NC	空脚
	24	NC	空脚

J5 (10PIN/FPC座) IIC触摸屏接口 (背面接口)

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	GND	地
	3	RST	复位数据
	4	INT	中断数据
	5	GND	地
	6	SCL	IIC 时钟
	7	SDA	IIC 数据
	8	VCC	供电
	9	GND	地
	10	GND	地

J22 (30PIN/0.5) MIPI-CSI 摄像头接口 (BTB 母座) (背面接口)

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	MIPI_MCLK	MIPI 信号
	3	GND	地
	4	GIF_PDN1	GIF_PDN1
	5	MIPI_RST	复位数据
	6	SDA	IIC 数据
	7	SCL	IIC 时钟
	8	GND	地
	9	VCC_DVP	2.8V 供电
	10	GND	地
	11	VCC	2.8V 供电
	12	GND	地
	13	VCC	1.8V 供电
	14	VCC	1.8V 供电
	15	GND	地
	16	GND	地
	17	MIPI_D0N	MIPI 信号
	18	MIPI_D0P	MIPI 信号
	19	GND	地
	20	MIPI_D1N	MIPI 信号
	21	MIPI_D1P	MIPI 信号
	22	GND	地
	23	MIPI_CLKN	MIPI 信号
	24	MIPI_CLKP	MIPI 信号
	25	GND	地
	26	MIPI_D2N	MIPI 信号
	27	MIPI_D2P	MIPI 信号
	28	GND	地
	29	MIPI_D3N	MIPI 信号
	30	MIPI_D3P	MIPI 信号

第四章 电气性能

◆ 标准电源

类别		最小	典型	最大
标准电源参数	电压	11V	12V	13.5V
	纹波	/	/	±3%
	电流	2A	3A	/

◆ 未接其他外设时工作电流

类别		最小	典型	最大
电源电流 (未接屏等其它外设)	工作电流	/	220mA	500mA
	待机电流	/	10mA	10mA
	电池工作电流	/	0.00098mA	/

◆ USB 供电

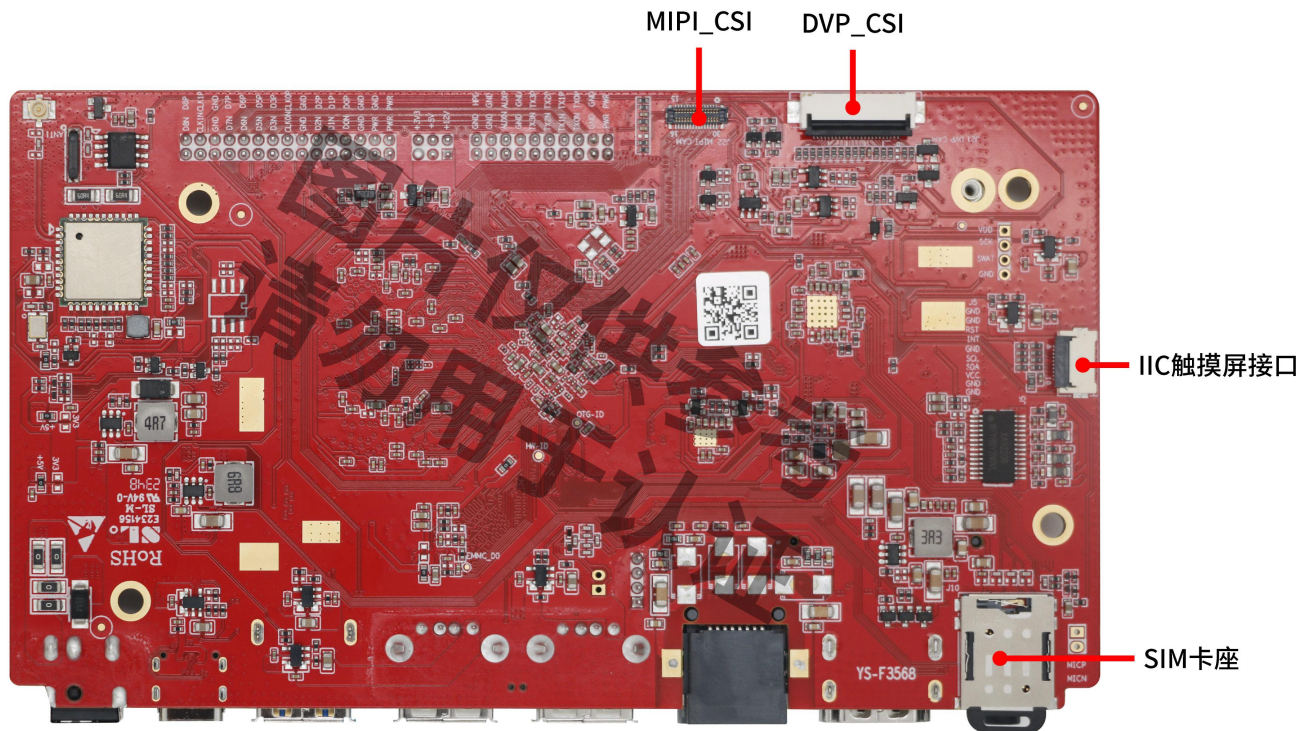
USB 接口	电压	典型电流	最大电流
OTG_USB	5V	500mA	1.5A
HOST_USB	5V	500mA	1.5A

注：USB 外设总电流建议不超过 3000mA，否则会导致机器无法正常运转。

◆ 其他

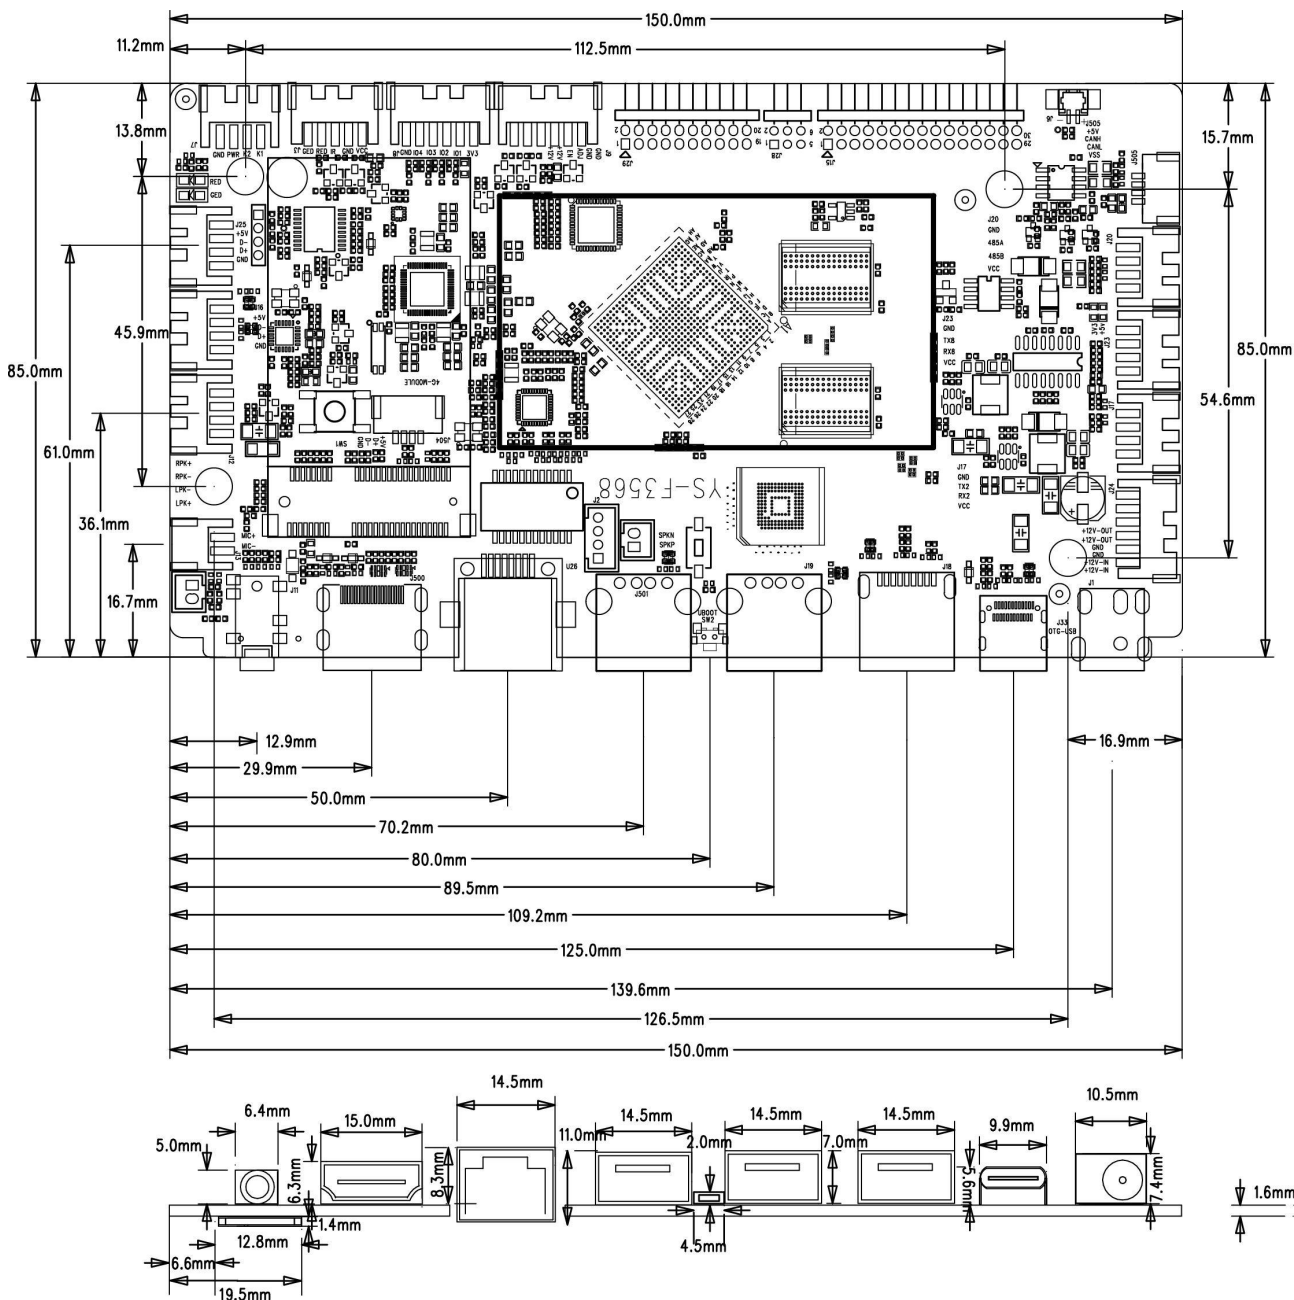
接口类型	额定电流	最大电流	最大电流
外部 5V	/	3000mA	
外部 3.3V	/	3000mA	

附录 1 主板背面图



注：此板卡图片仅供参考，由于产品在不断维护，具体出货主板以实物为准

附录 2 主板详细尺寸图



*PCBA 长度: 150mm *PCBA 宽度: 85mm *PCBA 高度: 12mm *PCBA 螺丝孔直径: 3.4mm x4