



深圳市亿晟科技有限公司
Shenzhen Yisheng Technology Co., Ltd

🌐 www.yishengtec.cn

☎ 电话: 0755-27383670

✉ 邮箱: lisiping@yishengtc.com

深圳总部: 深圳市宝安区立新湖高新产业园研发中心6楼
深圳市宝安区立新湖高新产业园F栋6楼

广州分公司: 广州市番禺区广兴红棉路2号江润大厦318室

AI YISHENG
CHIP

AI 亿晟芯

深圳市亿晟科技有限公司
Shenzhen Yisheng Technology Co., Ltd



2015

公司成立

30%

成长能力指数

TOP3

瑞芯微

180+

精英员工

3000M²

办公面积

100W+

年出货量(pcs)

公司介绍

深圳市亿晟科技有限公司专注于人工智能、物联网、大数据和5G产品的芯片应用，为客户提供从主板方案到平台搭建的全栈解决方案及技术服务，实现客户产品迅速落地，产品广泛应用于智慧零售、智慧安防、金融支付、智慧商显等众多智慧城市行业应用终端。亿晟科技将继续秉承以客户为中心，以奋斗者为本的企业文化，致力为建设万物互联的智能社会而努力！

愿景 用“芯”创造价值
成为专注垂直领域的芯片应用服务商

3000平办公面积 8年专注主板研发



YS-A系列 行业开发板

YS-A68

Android 11.0



- 7*USB2.0
- 1*USB3.0
- 1*USB_OTG
- 支持千兆以太网
- 4G/WIFI/BT
- 支持LVDS/MIPI/EDP/HDMI显示输出

产品特点


- YS-A系列是行业开发板系列
- 版型大小适中,拥有丰富的接口,满足客户不同使用需求
- 采用弯插插座,大大降低主板的厚度,让客户的机器可以做的更轻薄



YS-A88
Android 7.1/9.0/10.0



YS-A99
Android 7.1/9.0/10.0
Linux系统

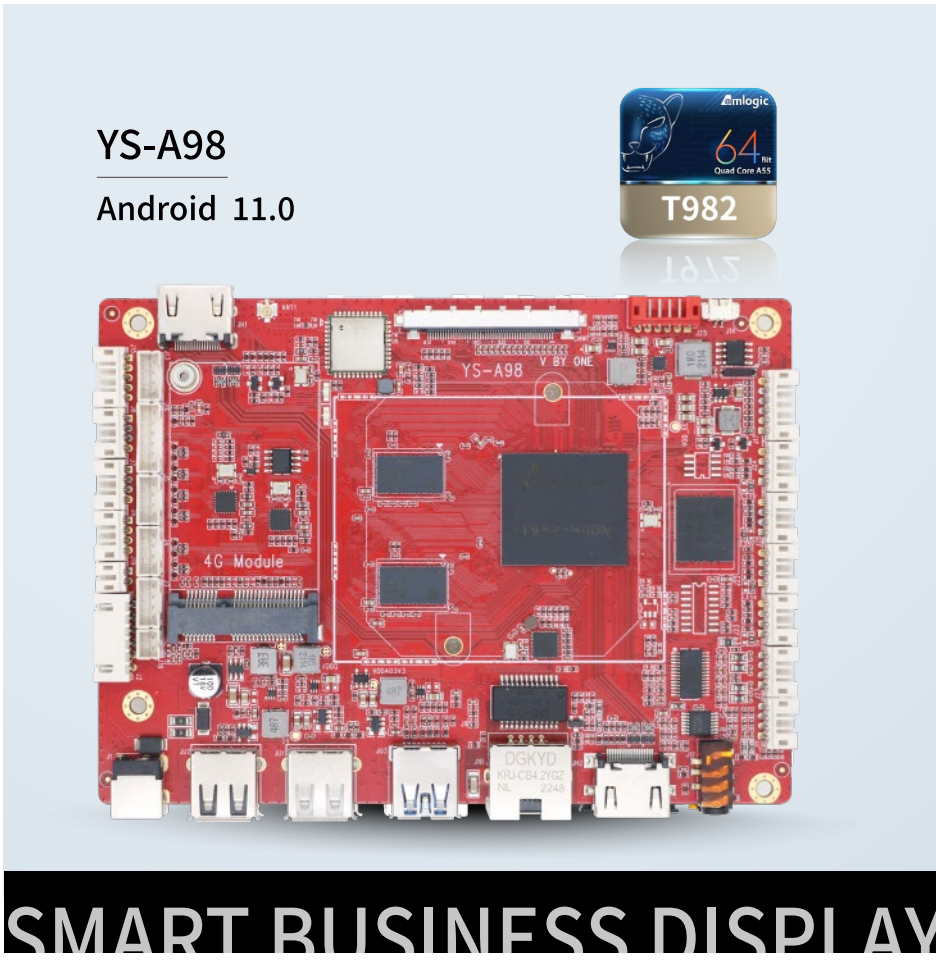

YS-A98
Android 11.0

SMART BUSINESS DISPLAY

型号	YS-A68	YS-A88	YS-A98	YS-A99
芯片	RK3568	RK3288	Amlogic T982	RK3399
CPU	四核64位Cortex-A55 主频最高2.0GHz	四核Cortex-A17 主频最高1.8GHz	四核Cortex-A55 主频最高达1.92GHz	双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构 1.8GHz
GPU	Mali-G52	Mali-T764GPU	Mali G52-MP2	Mali-T860
NPU	1TOPs	-	-	-
存储	DDR:默认2GB,最高可支持8G eMMC:默认8GB/16GB,最高可扩展到128GB			
显示	支持LVDS/MIPI/EDP/HDMI/VBYONE显示输出、HDMI 输入, 最高支持可4K输入输出			
网络	支持自适应100/1000M以太网, 支持4G 上网及通话, 支持WIFI-2.4G、BT-4.1(WIFI-2.4G/5.8G双频WIFI可选 BT5.0可选)			
USB	内置:3路USB2.0 外置:1路USB2.0/3.0、1路USB-OTG			
串口	支持3路TTL电平串口(部分可选RS232电平串口)			
其他	支持4路IO口, 1路IIC,1路音频、1路MIC、1路ADC、支持POE供电			
尺寸	140mm*102mm*12mm(可提供立体接口尺寸图)			



YS-M系列

LVDS/VBYONE板型




YS-M98V


- Android 11.0
- 千兆以太网
WIFI 2.4G BT4.2
- 3*USB2.0
1*USB3.0
1*USB_OTG

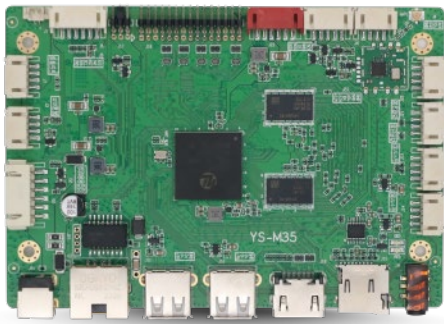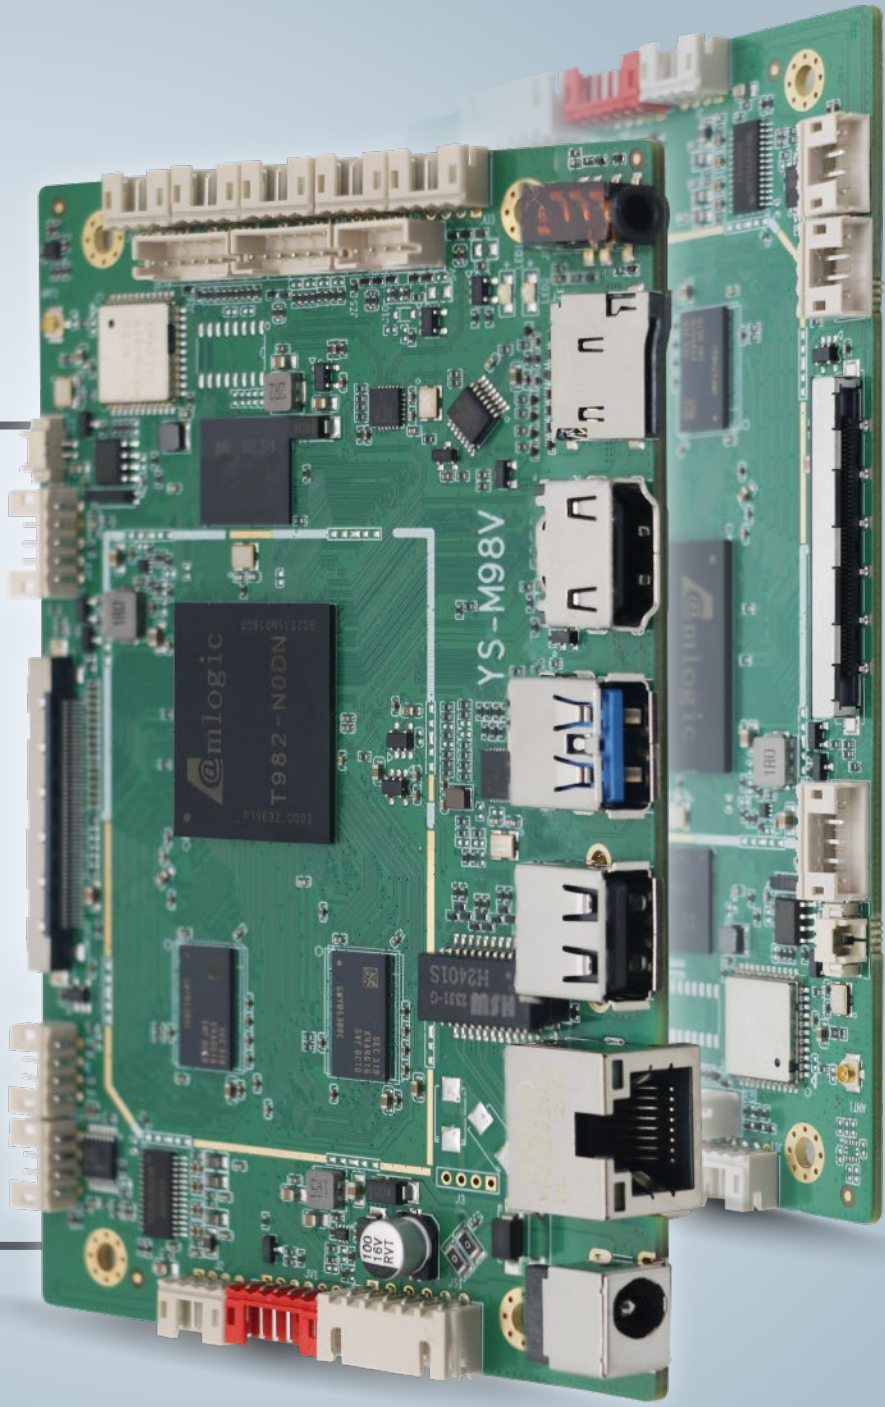

YS-M35
Android 9.0

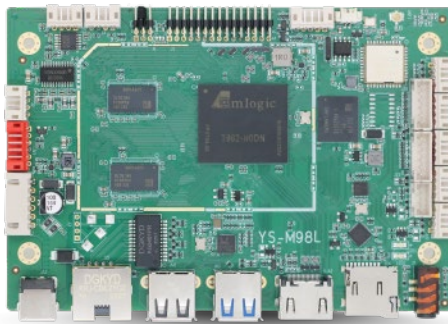


YS-M98L
Android 11.0

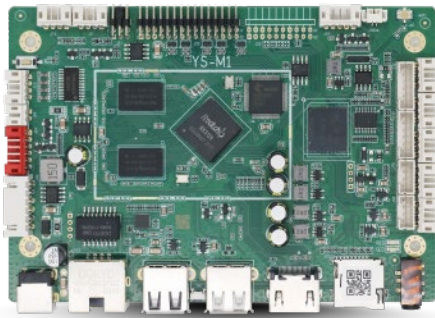


YS-M1
Android 7.1




YS-M8
Android 7.1/9.0

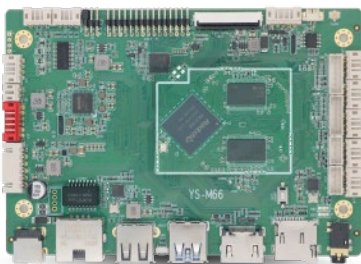

YS-M66
Android 11.0
OpenHarmony

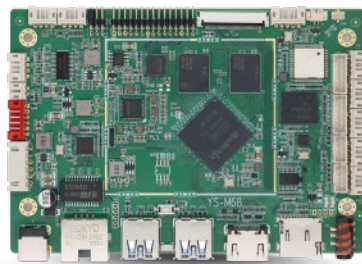

YS-M68
Android 11.0
Linux Debian/Ubuntu
OpenHarmony

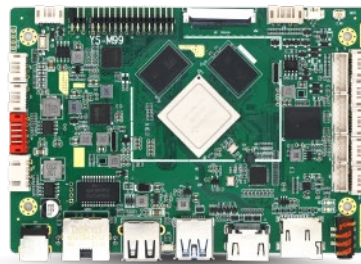

YS-M99
Android 7.1/9.0




型号	YS-M98V	YS-M1	YS-M35	YS-M8
芯片	Amlogic T982	RK3128	海思 Hi3751	RK3288
CPU	四核Cortex-A55 主频高达1.92GHz	四核Cortex-A7 主频高达1.2GHz	四核32位Cortex-A53	四核Cortex-A17 主频高达1.8GHz
GPU	Mali G52-MP2	Mali-400MP2	MaliTM-450 GPU	Mali-T764GPU
NPU	2.6TOPs	-	-	-
型号	YS-M66	YS-M68	YS-M98L	YS-M99
芯片	RK3566	RK3568	Amlogic T982	RK3399
CPU	四核64位Cortex-A55 主频高达1.8GHz	四核64位Cortex-A55 主频高达2.0GHz	四核Cortex-A55 主频高达1.92GHz	双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构 1.8GHz
GPU	Mali-G52 2EE	Mali-G52	Mali G52-MP2	Mali-T860
NPU	1TOPs	1TOPs	2.6TOPs	-
存储	DDR: 默认2GB/1GB 最高可支持8GB eMMC:默认8GB/16GB 最高可扩展到128GB			
显示	支持VBYONE/LVDS/MIPI/EDP/HDMI点屏输出、支持HDMI 输入,最高可支持4K输入输出,支持双屏异显			
网络	支持自适应100/1000M以太网,支持WIFI-2.4G、BT-4.0(WIFI-2.4G/5.8G双频WIFI可选 BT5.0可选)			
USB	支持1路USB3.0、多路USB2.0、1路USB-OTG/HOST			
串口	支持多路串口,可选TTL/RS232/RS485串口			
其他	支持GPIO口、IIC、音频、MIC输入、ADC、喇叭,支持POE供电			
尺寸	120mm*87mm*12mm(可提供立体接口尺寸图)			


YS-M系列

MIPI板型


YS-M33 MIPI
全志A133

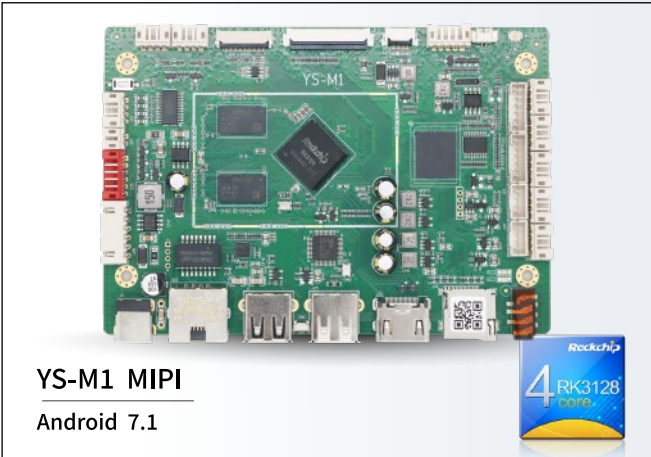


YS-M1 MIPI
Android 7.1

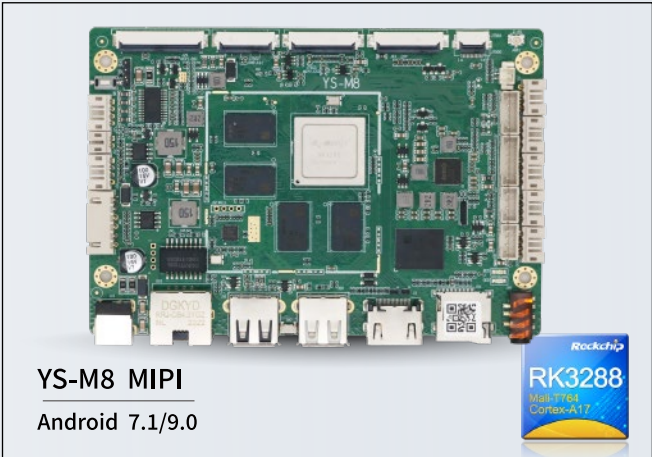

YS-M8 MIPI
Android 7.1/9.0

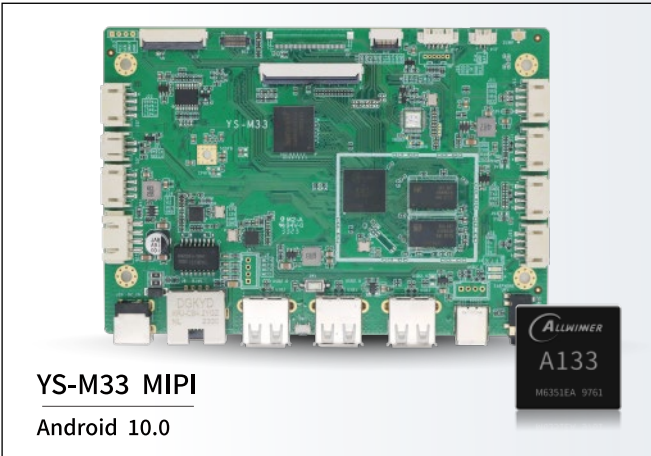

YS-M33 MIPI
Android 10.0

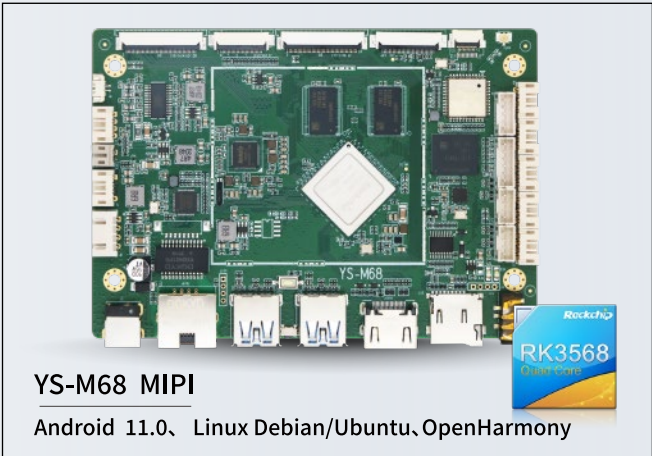

YS-M68 MIPI
Android 11.0、Linux Debian/Ubuntu、OpenHarmony

产品特点


- YS-M MIPI系列采用黄金比例版型设计
- 拥有WIFI、以太网两种网络模式,支持HDMI/EDP/MIPI点屏
- 完美支持信发系统、人脸识别系统,是一款高效、安全、稳定、高性价比的系列

型号	YS-M33	YS-M1	YS-M8	YS-M68	YS-M99
芯片	全志A133	RK3128	RK3288	RK3568	RK3399
CPU	四核Cortex-A53 主频高达1.5GHz	四核Cortex-A7 主频高达1.2GHz	四核Cortex-A17 主频最高1.8GHz	四核64位Cortex-A55 主频最高2.0GHz	双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构 1.8GHz
GPU	IMG PowerVR GE8300	Mali-400MP2	Mali-T764GPU	Mali-G52 2EE	Mali-T860
NPU	-	-	-	1TOPs	-
存储	DDR:默认2GB/1GB 最高可支持8GB eMMC:默认8GB/16GB 最高可扩展到128GB				
显示	支持MIPI/EDP/HDMI点屏输出;支持HDMI输入;最高可支持4K输入输出;支持双屏异显				
网络	支持自适应100/1000M以太网;支持WIFI-2.4G、BT-4.0(WIFI-2.4G/5.8G双频WIFI可选 BT5.0可选)				
USB	支持1路USB3.0、多路USB2.0、1路USB-OTG/HOST				
串口	支持多路串口,可选TTL/RS232/RS485串口				
其他	支持GPIO口、IIC、音频、MIC输入、ADC、喇叭,支持POE供电				
尺寸	120mm*87mm*12mm(可提供立体接口尺寸图)				

YS-F系列


YS-F3588

Android 12.0/13.0 Linux Debian/Ubuntu

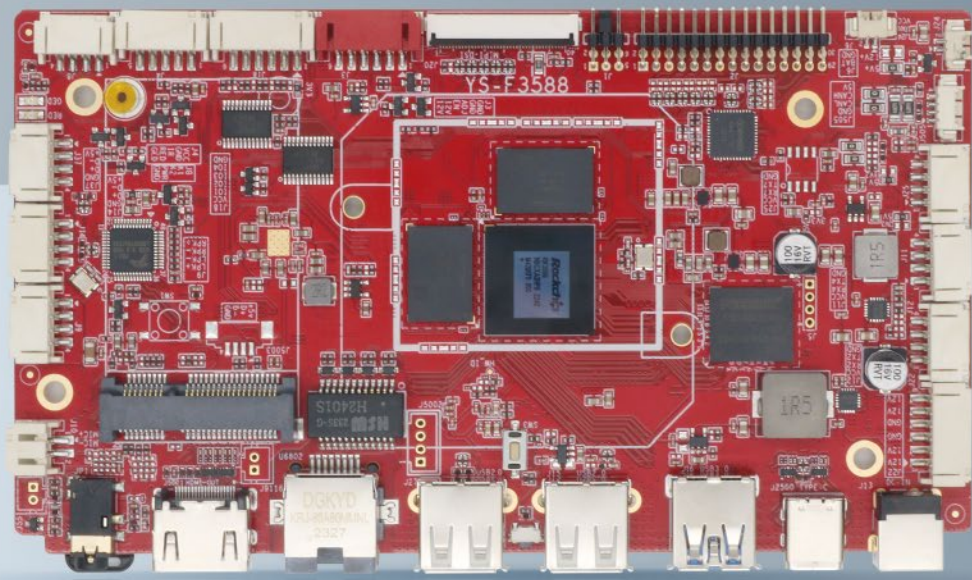


YS-F66C

Android 11.0

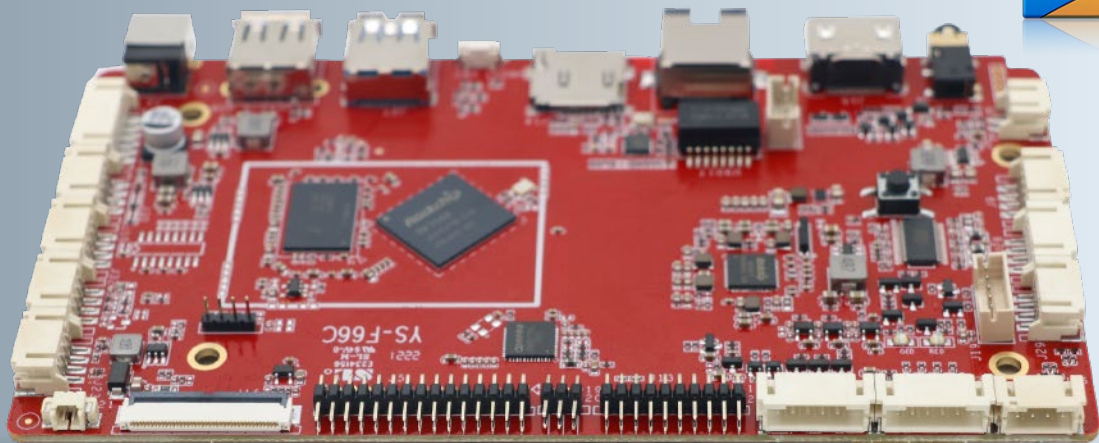


产品特点

- 全功能板型, 丰富的接口
- LVDS/EDP/MIPI/HDMI输出显示, TTL/RS232/RS485串口
- 主板轻薄, 接口类型全面

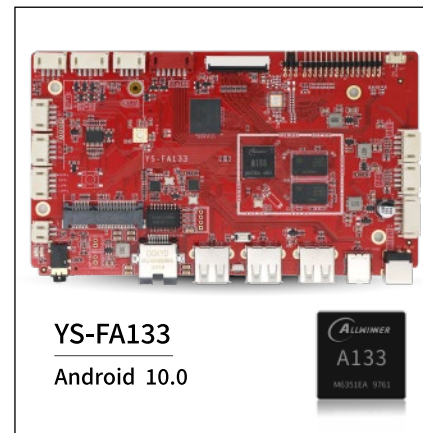


YS-FA133
Android 10.0

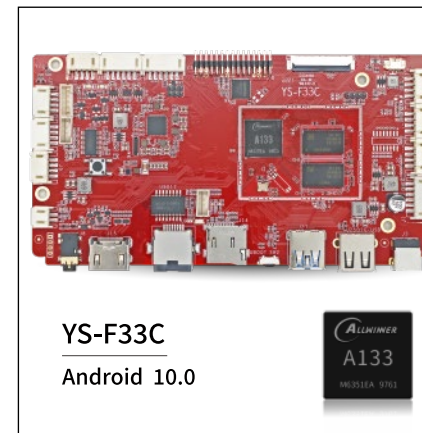


YS-F33C
Android 10.0




YS-F66C
Android 11.0

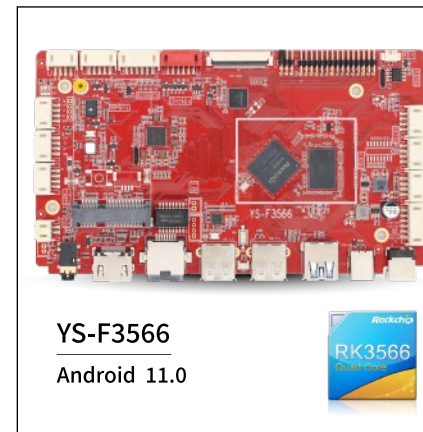

YS-F3566
Android 11.0

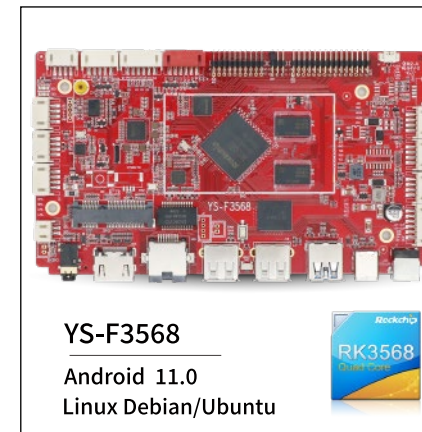

YS-F3568
Android 11.0
Linux Debian/Ubuntu

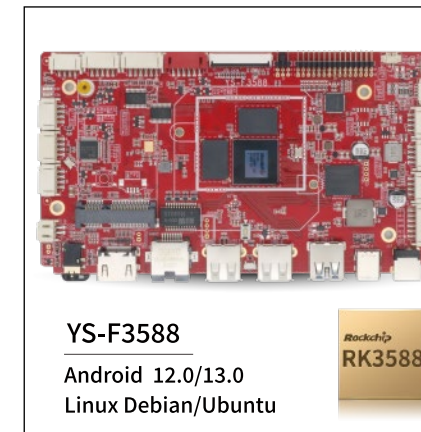




YS-F3588
Android 12.0/13.0
Linux Debian/Ubuntu



型号	YS-FA133	YS-F33C	YS-F66C	YS-F3566	YS-F3568	YS-F3588
芯片	全志A133		RK3566		RK3568	RK3588
CPU	四核Cortex-A53 主频高达1.5GHz		四核64位Cortex-A55 主频最高1.8GHz		四核64位Cortex-A55 主频最高2.0GHz	八核64位大小核架构 4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55
GPU	IMG PowerVR GE8300		Mali-G52		Mali-G52-2EE	ARM Mali-G610 MC4
NPU	-		1TOPs		1TOPs	6TOPs
存储	DDR 默认2GB/1GB 最高可支持8GB		eMMC默认8GB/16GB 最高可扩展到128GB			
输出	支持LVDS/MIPI/EDP/HDMI点屏输出;最高可支持8K输出;支持双屏异显					
输入	支持HDMI 输入;最高可支持8K输入					
网络	支持自适应100/1000M以太网;支持WIFI-2.4G、BT-4.0(WIFI-2.4G/5.8G双频WIFI可选 BT5.0可选)					
USB	支持1路USB3.0、多路USB2.0、1路USB-OTG/HOST					
串口	支持多路串口,可选TTL/RS232/RS485串口					
其他	支持GPIO口、IIC、音频、MIC输入、ADC、喇叭,支持POE供电					
尺寸	150mm*87mm*12mm(可提供立体接口尺寸图)					

三合一主板

- 该系列产品是电源与显示合一的高性价比主板
- 硬件上带LVDS 高清显示输出
- HDMI输入、不同类型的音频接口

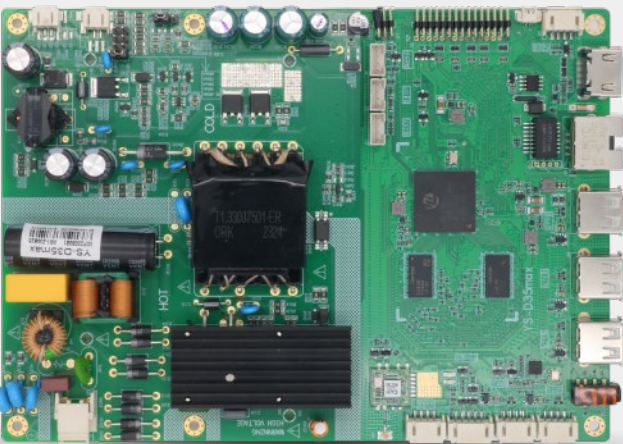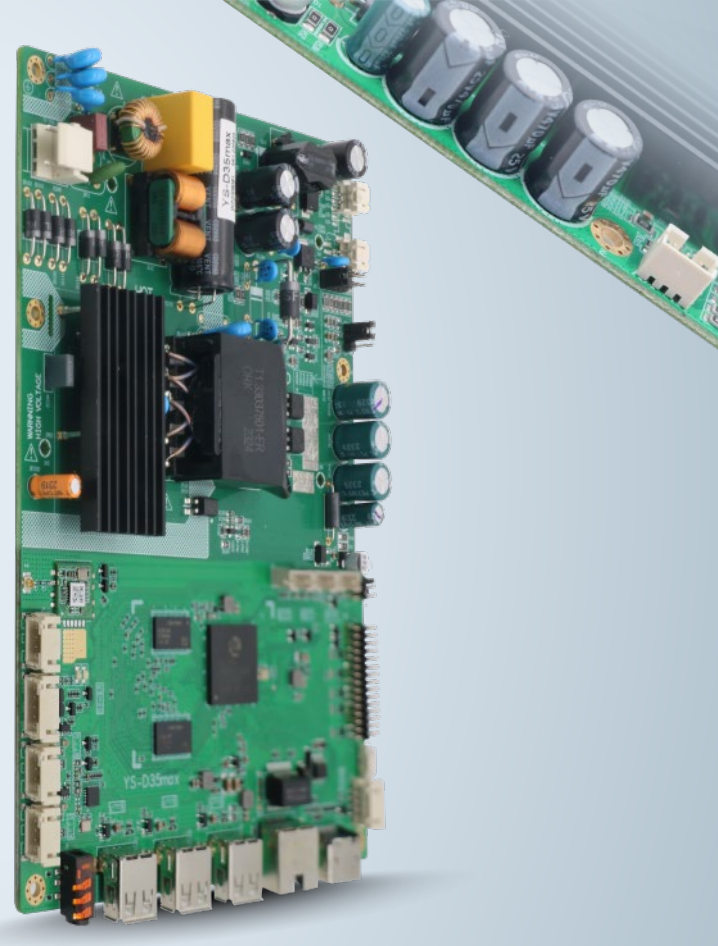

YS-D35max



海思 Hi3751
Android 9.0

CPU	四核32位Cortex-A53
GPU	MaliTM-450 GPU
存储	DDR:1GB/2GB eMMC:8GB/128GB
显示	支持LVDS输出 (1920x1080) , HDMI输入 (1080P@60Hz)
网络	100M以太网, WIFI-2.4G (可选BT4.2)
USB	5路USB 2.0 host
串口	2路TTL串口 (其中1个Debug调试串口)
其他	2路GPIO, 1路遥控, 1路红灯, 1路绿灯、喇叭接口等
电源	输出功率可达80W


YS-D35

海思 Hi3751
Android 9.0

CPU	四核32位Cortex-A53
GPU	MaliTM-450 GPU
存储	DDR:1GB/2GB eMMC:8GB/128GB
显示	支持LVDS输出 (1920x1080) , HDMI输入 (1080P@60Hz)
网络	100M以太网, WIFI-2.4G (可选BT4.2)
USB	5路USB 2.0 host
串口	2路TTL串口 (其中1个Debug调试串口)
其他	2路GPIO, 1路遥控, 1路红灯, 1路绿灯、喇叭接口等
电源	输出功率可达45W

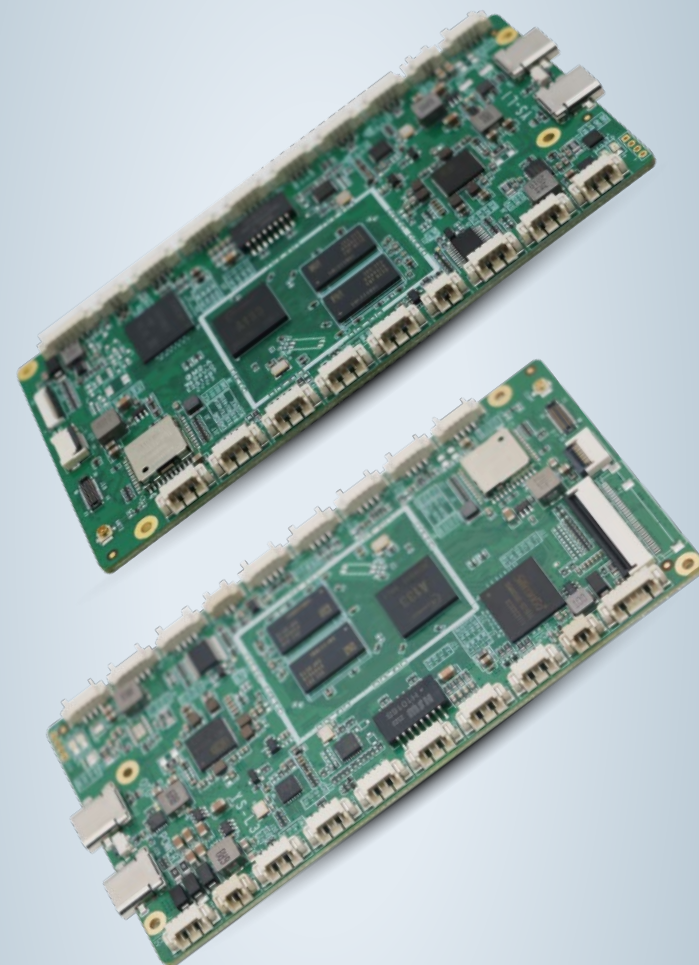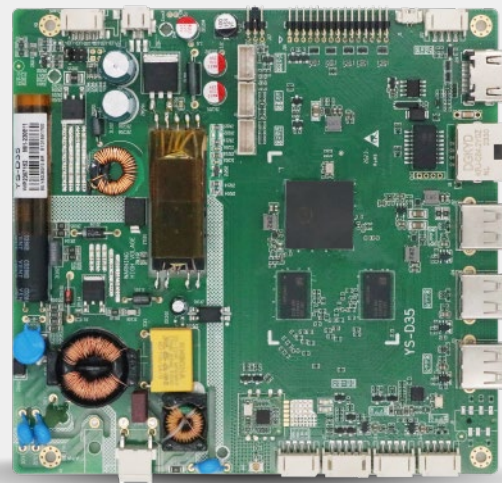

系统:Android 10.0
尺寸:115mm*63mm*9mm

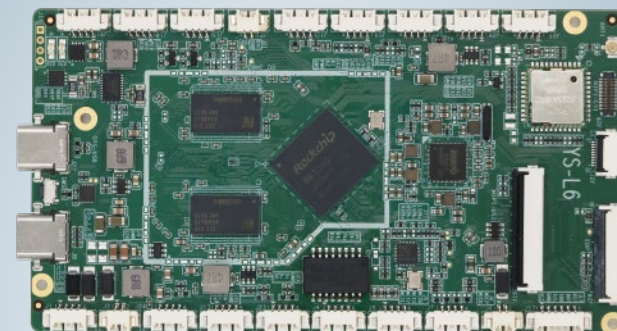

系统:Android 11.0
尺寸:115mm*63mm*9mm

YS-L 系列

- 自带Type-C 5V输入供电接口
- 该系列是一款厚度仅9mm大小超薄主板
- 大小可完美用于美妆镜、商用平板电脑中

YS-L1 全志A133

CPU	四核64位Cortex-A53, 主频最高1.5GHz
GPU	IMG PowerVR GE8300
存储	DDR:1GB/2GB eMMC:8GB/128GB
显示	支持MIPI (1200*1920) 、RGB输出
网络	100M以太网, WIFI-2.4G、BT-4.2
摄像头	MIPI-CSI-30PIN-BTB母座 摄像头接口
USB	3路USB 2.0 host, 1路Type-C OTG, 1路Type-C 供电输入
串口	3路UART(TTL/RS232/RS485)
其他	3路I2C, 1路POE, 2路LED三色补光灯接口等

YS-L3 全志A133

CPU	四核64位Cortex-A53, 主频最高1.5GHz
GPU	IMG PowerVR GE8300
存储	DDR:1GB/2GB eMMC:8GB/128GB
显示	支持MIPI/EDP输出
网络	100M以太网, WIFI-2.4G、可选BT-4.2
摄像头	MIPI-CSI-30PIN-BTB母座 摄像头接口
USB	3路USB 2.0 host, 1路Type-C OTG, 1路Type-C 供电输入
串口	3路UART(TTL/RS232/RS485)
其他	2路I2C, 1路POE, 2路LED灯接口等

YS-L6 RK3566

CPU	四核64位Cortex-A55, 主频最高1.8GHz
GPU	Mali-G52 2EE
NPU	1TOPs
存储	DDR:1GB/2GB eMMC:8GB/128GB
显示	支持MIPI (1200*1920) 、EDP(1920*1080)输出
网络	100M以太网, WIFI-2.4G、可选BT-4.2
摄像头	MIPI-CSI-30PIN-BTB母座 摄像头接口
USB	3路USB 2.0 host, 1路Type-C USB_OTG
串口	3路UART(TTL/RS232/RS485)
其他	2路I2C, 1路POE, 2路LED三色补光灯接口等

YS-H 系列

产品特点

- EDP/LVDS输出显示接口
- 高性价比的智慧显示终端
- 尺寸:115mm*70mm*12mm


◀ YS-H33

Android 10.0



YS-H35

Android 9.0

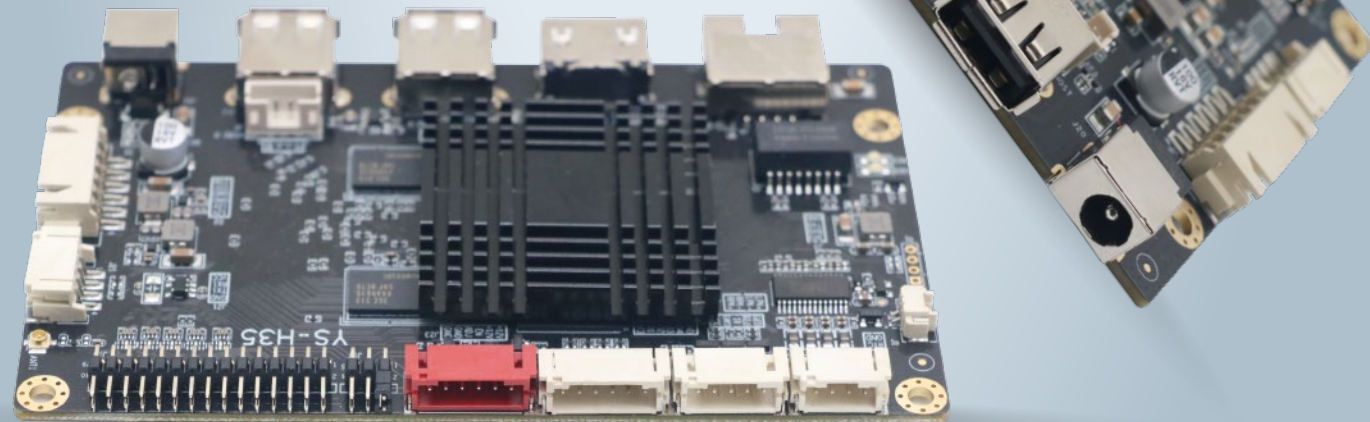

型号	YS-H33	YS-H35
芯片	全志A133	海思 Hi3751
CPU	四核64位Cortex-A53, 主频最高1.5GHz	四核32位Cortex-A53
GPU	IMG PowerVR GE8300	ARM MaliTM-450 GPU
存储	DDR :1GB/2GB eMMC:8GB/128GB	DDR :1GB/2GB eMMC:8GB/128GB
显示	1路LVDS输出 (1920x1080) , 1路EDP输出 (1920X1080) (可选)	1路LVDS输出 (1920x1080) , 1路HDMI1.4输入接口(1080P@60Hz)
网络	1路个RJ45以太网 100M/10M, WIFI-2.4G, BT-4.2	1路个RJ45以太网 100M/10M, WIFI-2.4G (可选BT4.2)
USB	3路USB 2.0 host(其中1个可选), 1路USB_OTG/HOST	3路USB 2.0 host
串口	2路TTL串口 (其中1路Debug调试串口可选)	2路TTL串口 (其中1路Debug调试串口可选)
其他	4路通用GPIO口, 1路遥控, 1路红灯, 1路绿灯, 喇叭接口等	4路通用GPIO口, 1路遥控, 1路红灯, 1路绿灯, 喇叭接口等

核心板

封装尺寸大小为66×66mm
定位孔直径3.2mm*4

YS-C3568




CPU	四核64位 Cortex-A55, 22nm工艺, 主频高达2.0GHz
GPU	Mali-G52-2EE ,Embedded 3D GPU
NPU	1TOPs, 支持INT8/INT16 hybrid operation
存储	DDR :2GB/4GB/8GB eMMC:16GB/32GB/64GB/128GB
输出	1路HDMI2.0 (4096x2304@60Hz, 1080P@120Hz) , 2路MIPI_DSI (最该1920X1080@60Hz) 1路LVDS (支持RGB888以及RGB666, 与MIPI-DSI0复用) 1路EDP 1.3 (最高2560x1600@60Hz) 1路RGB (最高1920X1080@60Hz, 8Bit, 150MHZ)
输入	1路MIPI CSI (4 Lane) 1路DVP摄像头接口 (最高150MHz输入数据)
系统	支持Android 11.0, Ubuntu V20.04 Deian11, OpenHarmony

YS-C3588



CPU	八核64位 (4*Cortex-A76+4*Cortex-A55) 8nm工艺, 主频高达2.4GHz
GPU	ARM Mali-G610 MP4四核GPU
NPU	6TOPs
存储	DDR :4GB/8GB/16GB (最高可配32GB) eMMC:16GB/32GB/64GB/128GB
输出	2路HDMI2.1 (8K@60fps或4K@120fps, 与EDP复用) 2路MIPI-DSI (4K@60fps) 2路DP1.4 (8K@30fps, 与 USB 3.0 复用)
输入	1路HDMI-IN (4K@60fps) 支持 HDCP 2.3, 2路MIPI CSI (4 Lane) 4路MIPI CSI (2 Lane) 1路MIPI CSI (4 Lane) + 2路MIPI CSI (2 Lane) 2路MIPI DC (4 通道 DPHY v2.0 或 3 通道 CPHY V1.1) 1路DVP摄像头接口 (最高150MHz输入数据)
系统	支持Android 12.0,Ubuntu V20.04/V22.04 Deian11,OpenHarmony

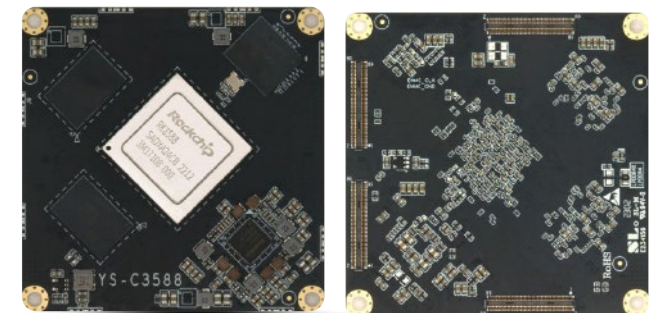


YS-CA133



CPU	四核64位 ARM Cortex-A53 主频1.5GHz
GPU	IMG PowerVR GE8300
存储	DDR :1GB/2GB/4GB eMMC:8G/16GB/32GB/64GB/128GB
输出	1路MIPI DSI (1920x1200@60fps) 2路LVDS (1920x1200@60fps) 1路RGB LCD (1920x1200@60fps)
输入	2路MIPI CSI (4 Lane) @1.0Gbps 13M@10fps 或8M@30fps ISP
PMIC	Customized AXP707
系统	支持Android 10.0



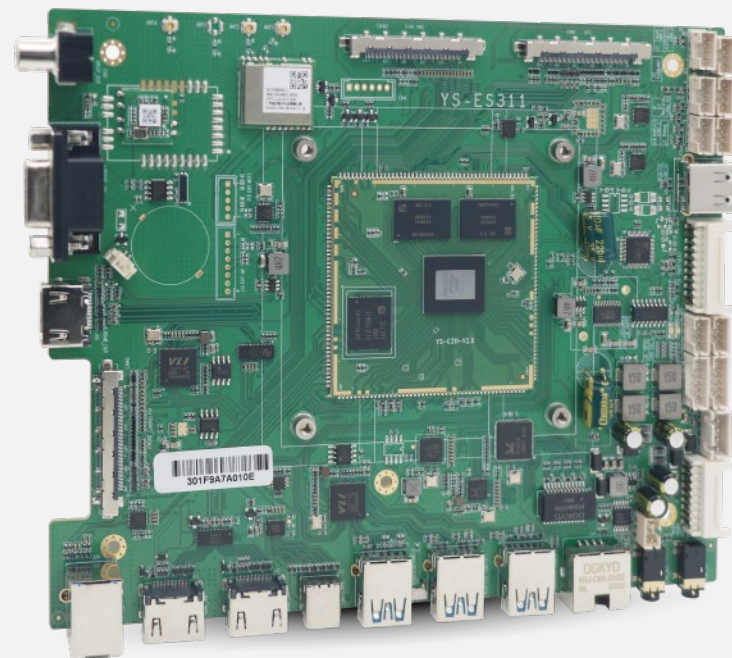

YS-ES311
Amlogic A311D2



- Android 11.0
- 支持千兆以太网
WIFI2.4G、双频WiFi热点
- 6*USB2.0 3*USB3.0
1*Type-C-OTG(USB3.0)
1*TOUCH_OUT(USB3.0)
- HDMI/V-BY-ONE 4K 显示输出
多路HDMI、OPS 显示输入



YS-EM311
Android 11.0





YS-EM588
Android 12.0




型号	YS-EM588	YS-EM311	YS-ES311	YS-ES982
芯片	RK3588	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2	Amlogic T982
CPU	四核Cortex-A76+ 四核Cortex-A55 2.4GHz	四核Cortex-A73+ 四核Cortex-A53 2.2GHz	四核Cortex-A73+ 四核Cortex-A53 2.2GHz	四核Cortex-A55 1.92GHz
GPU	Mali-G610 MP4	Mali-G52 MP8	Mali-G52 MP8	Mali-G52 MP2
NPU	6TOPs	-	-	2.6Tops
内存	DDR: 默认4GB最高可支持8GB eMMC:默认32GB 最高可扩展到128GB			
显示	支持VBYONE/HDMI点屏输出,支持多路HDMI 输入、OPS输入、DP输入,最高可支持4K输入输出			
网络	支持自适应100/1000M以太网,支持WIFI 2.4G、WIFI2.4G/5G, BT5.0,支持分享WIFI热点			
USB	支持多路USB3.0/USB2.0, 支持Type-C USB ,支持USB3.0-OUT			
串口	支持多路串口,可选TTL/RS232/RS485串口			
其他	支持前置端口,ADC按键、15W双通道喇叭、LINE_IN接口、LINE_OUT接口、spdif 音频输出等			
尺寸	EM311/EM588:230mm*260mm*18mm ES311/ES982: 180mm*150mm*18mm (可提供立体接口尺寸图)			

会议教育一体机系列

- 该系列主板专用于大屏会议一体机行业
- 硬件上带V-BY-ONE/HDMI 4K超清显示输出
- 多路HDMI输入、不同类型的音频接口
- 软件上自带会议系统, 包含会议白板、投屏软件等

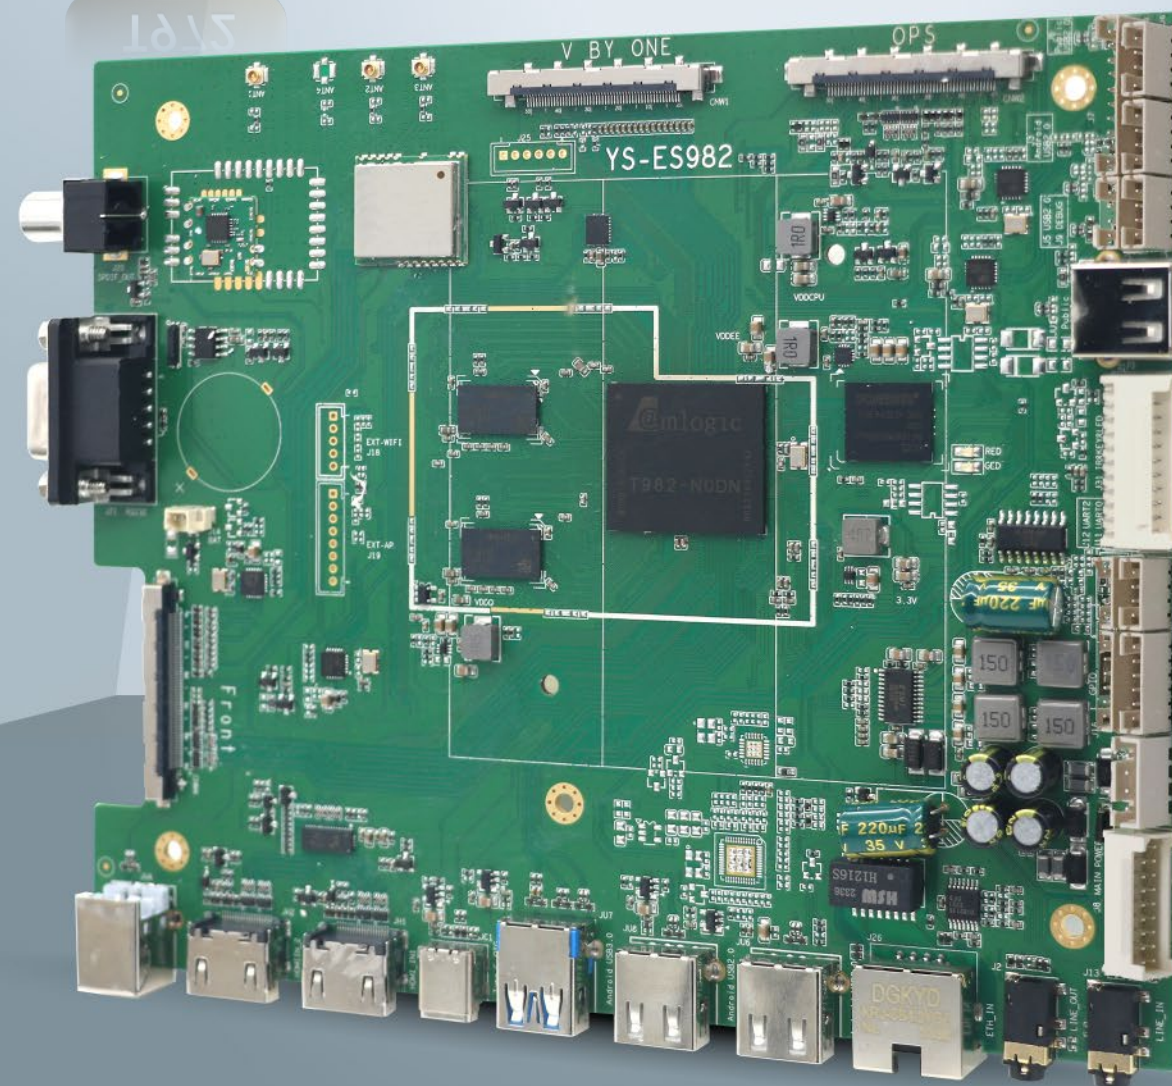



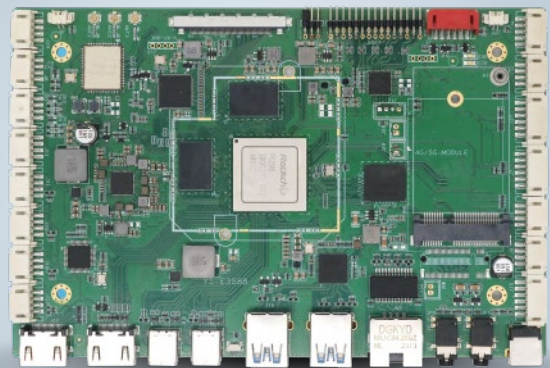

YS-E3588

RK3588
Android 12.0
Linux Debian/Ubuntu

CPU	Cortex-A76+Cortex-A55 八核64位 2.4GHz
GPU	Mali-G610 MC4
NPU	6Tops
存储	DDR:4GB/8GB eMMC:32GB/128GB
显示	HDMI2.1 (8K@60HZ或4K@120HZ)、VBYONE输出 LVDS (1920X1080) 输出、DP1.4(8K@30Hz)输出 HDMI2.0 (4K@60HZ) 输入
网络	1000M/100M以太网, WIFI6-2.4G/5G、BT5.0
USB	4路USB 2.0 host,3路USB3.0 host,1路USB_OTG
串口	2路RS232串口、1路RS485串口 2路TTL串口(其中一路Debug串口)
其他	4路GPIO、1路遥控, 1路红灯, 1路绿灯、喇叭接口等

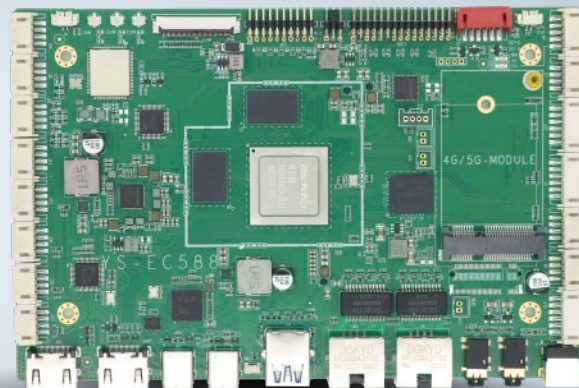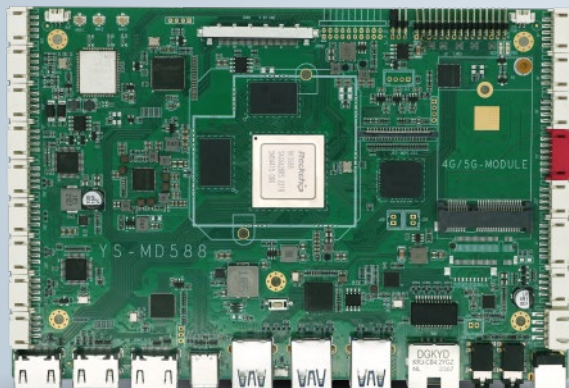


型号	YS-MD588	YS-EC588
芯片	RK3588	
CPU	四核Cortex-A76+四核Cortex-A55 2.4GHz	
GPU	Mali-G610 MP4	
NPU	6TOPs	
内存	DDR:最高支持8GB eMMC:最高支持128GB	
显示	1路VBYONE (4K 60HZ),1路LVDS (1920X1080) 1路HDMI2.1 (8K@60HZ 或4K@120HZ) 输出, 1路DP1.4(8K@30Hz)输出 2路HDMI2.0输入, 最高支持4K@60HZ 输入	
网络	支持1000M/100M自适应以太网 ;支持WIFI-2.4G/5G、支持BT-5.0	
USB	5路USB2.0 host , 3路USB3.0 host, 1路Type-C接口	
串口	5路串口 (2路TTL, 1路可选TTL/RS485,2路可选TTL/RS232) , 其中 1路TTL是调试串口	
其他	1路I2C接口, 1路喇叭接口, 1路MIC接口, 1路4G-MIC接口, 1路4G喇叭, 1路LINE_IN接口, 1路LINE-OUT接口	
尺寸	180mm*120mm*18mm(可提供立体接口尺寸图)	

边缘计算

- 该应用场景的产品均采用瑞芯微旗舰级芯片RK3588
- 硬件上带Vbyone、HDMI 4K超清显示输出
- HDMI输入、不同类型的音频接口

YS-E3588

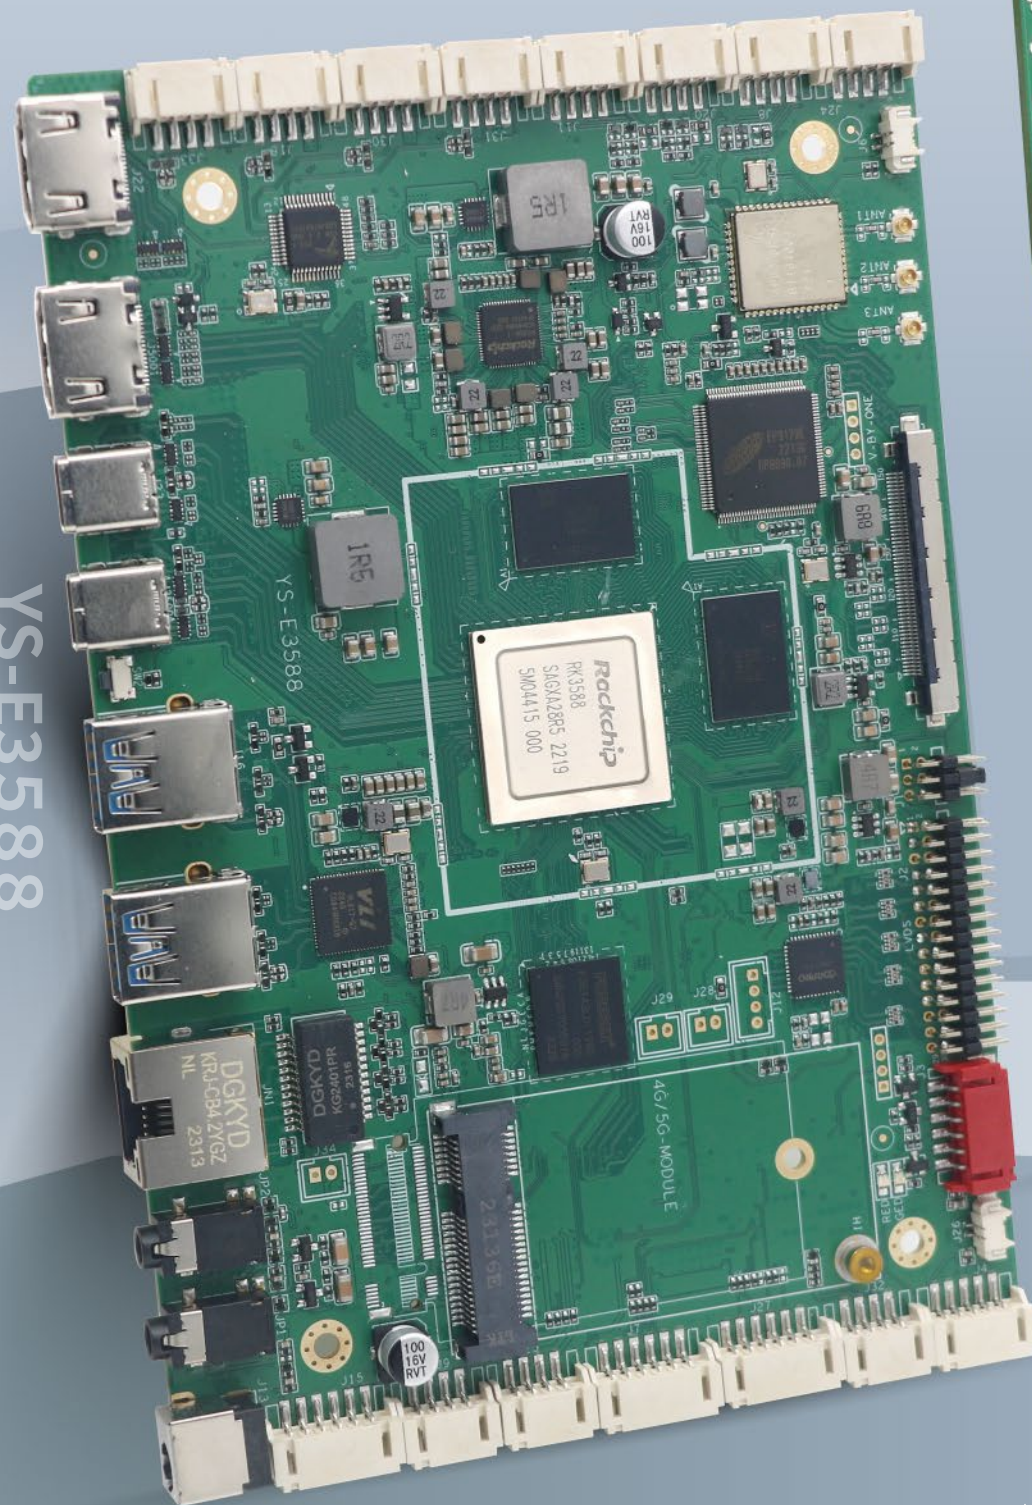

边缘工控终端

ECBox-3588A

-  尺寸:270*160*55mm
-  颜色:灰色
-  材质:铝合金材质

型号	ECBox-3588A
CPU	RK3588
配套主板	YS-EC3588
内存	默认4GB, 可选8GB
存储	32GB/64GB/128GB
显示	HDMI输出接口, 最高支持8K@60Hz或4K@120Hz输出
网络	支持2路1000M/100M自适应以太网, 支持Wifi6_2.4G/5G、BT5.0 支持4G/5G移动网络可选
配件	适配器、遥控器、天线、包装盒等



ECBox-3588C

-  尺寸:211*120*54mm
-  颜色:银色
-  材质:铝合金材质

型号	ECBox-3568C	ECBox-3588C
CPU	RK3568	RK3588
配套主板	YS-F3568	YS-F3588
内存	默认2GB, 可选4GB	
存储	8GB/16GB/32GB/64GB	
显示	HDMI2.1 最高支持8K@60Hz或4K@120Hz输出	
网络	支持1000M/100M/10M自适应以太网 , WIFI-2.4G/5G,BT-5.0	
配件	适配器、遥控器、天线、包装盒等	

ECBox-3588B

-  尺寸:210*144*57mm
-  颜色:灰色
-  材质:铝合金材质



型号	ECBox-3588B	ECBOX-1684B
CPU	RK3588	SOPHON BM1684
内存	默认4GB, 可选8GB	16GB
存储	32GB/64GB/128GB	128GB
显示	HDMI输出接口, 最高支持8K@60Hz或4K@120Hz输出	
网络	支持2路1000M/100M自适应以太网, 支持Wifi6、2.4G/5G、BT5.0,支持4G/5G移动网络可选	
配件	天线、遥控器、电源、壁挂板、包装盒	
尺寸	210mm*144mm*57mm	

智能工控盒

FBOX

FBox-3568C

- 尺寸:207*140.35*30.98mm
- 颜色:灰色
- 材质:铝合金材质



型号	FBox-3566C	FBox-3568C	FBox-3288C	FBox-3399C
CPU	RK3566	RK3568	RK3288	RK3399
系统	Android 11.0	Android 11.0	Android 7.1/ 9.0	Android 7.1/9.0
内存	默认2GB, 可选4GB	默认2GB, 可选4GB	默认2GB, 可选4GB	默认2GB, 可选4GB
储存	8GB/16GB			
主板外围接口	1个自适应以太网口		拓展板接口	USB 2.0 HOST
	12V电源接口			RS232串口 TTL串口
	4G 模块接口 (选配)			1个开关机按键接口
	2个USB 2.0 HOST and 1个Type-C接口			1个红外灯显示, 1个LED灯显示
	TF卡、SIM卡插槽			3个通用GPIO口
	HDMI2.0 输出			

TBOX

TBox-1126A



- 尺寸:153*141*35mm
- 颜色:黑色
- 材质:铝合金材质

型号	TBox-1126A
CPU	RV1126
配套主板	Yface-19
内存	1GB
存储	8GB/16GB
显示	MIPI-DSI/RGB 接口, 最大1080P60fps
网络	千兆以太网接口, 具有TSO(TCP Segmentation Offload)网络加速
配件	适配器、遥控器、天线、包装盒等



FBOX

FBox-3568D

- 尺寸:117.5*120.0*48.75mm
- 颜色:黑色
- 材质:铝合金材质



型号	FBox-3566D	FBox-3568D	FBox-3588D
CPU	RK3566	RK3568	RK3588
配套主板	YS-F3566	YS-F3568	YS-F3588
内存	默认2GB, 可选4GB		
存储	8GB/16GB/32GB/64GB		
显示	支持HDMI输出接口, 最高支持4K@60Hz输出		
网络	支持4G/WIFI/BT, 支持自适应100M/1000M以太网		
配件	适配器、遥控器、天线、包装盒等		



TBOX

TBox-3568A

- 尺寸:153.1*141*35.1mm
- 颜色:黑色
- 材质:铝合金材质



型号	TBox-3568A
CPU	RK3568
配套主板	TM-T68
内存	默认2GB, 可选4GB
存储	8GB/16GB/32GB/64GB
显示	默认HDMI2.0 最高支持4K@60Hz
网络	支持自适应100M/1000M以太网
配件	适配器、遥控器、天线、包装盒等



智能播放盒



型号	MBox-3128A	MBox-3566A	MBox-3568A	MBox-3288A	MBox-3399A
CPU	RK3128	RK3566	RK3568	RK3288	RK3399
内存	1GB	2GB	2GB/4GB	2GB/4GB	2GB/4GB
存储	8GB/16GB	8GB(可选16GB)	8GB/16GB	8GB/16GB/32GB	16GB/32GB/64GB
型号	MBox-3128B	MBox-3566B	MBox-3568B	MBox-3288B	MBox-3399B
CPU	RK3128	RK3566	RK3568	RK3288	RK3399
内存	1GB	2GB	2GB/4GB	2GB/4GB	2GB/4GB
存储	8GB/16GB	8GB(可选16GB)	8GB/16GB	8GB/16GB/32GB	16GB/32GB/64GB
显示	1个HDMI1.4/2.0,最高支持4K@60HZ输出				
网络	支持WIFI-2.4G、BT-4.1(可选 WIFI-5.0G、BT-5.0)、支持100/1000M自适应以太网				
配件	天线、遥控器、电源、壁挂板、包装盒				
尺寸	黑色:172mm*102mm*25mm(可提供立体接口尺寸图)		金色:172mm*102mm*25mm(可提供立体接口尺寸图)		



ABOX

◀ ABox-3568A

型号	ABox-3399A	ABox-3568A
CPU	RK3399	RK3568
配套主板	YS-A99	YS-A68
内存	默认2GB,可选4GB	默认2GB,可选4GB
存储	8GB/16GB/32GB/64GB	
显示	支持HDMI 1080P高清输出,最高可支持4K输出	
网络	支持WIFI/BT/4G全网通,支持自适应100M/1000M以太网	
配件	天线、遥控器、电源、壁挂板、螺丝、包装盒等	
尺寸	176.2mmx127.9mmx26mm(可提供立体接口尺寸图)	



FBOX

FBox-3568E ▶

型号	FBox-3588E	FBox-3568E	FBox-3566E
CPU	RK3588	RK3568	RK3566
配套主板	YS-F3588	YS-F3568	YS-F3566
内存	默认2GB,可选4GB	默认2GB,可选4GB	2GB
存储	8GB/16GB/32GB/64GB		
显示	支持HDMI 1080P高清输出,最高可支持4K输出		
网络	支持WIFI/BT/4G全网通,支持自适应100M/1000M以太网		
配件	天线、遥控器、电源、壁挂板、螺丝、包装盒等		
尺寸	158.1mmx104.2mmx30mm(可提供立体接口尺寸图)		



FBOX

FBox-3588B ▶

型号	FBox-3588E	FBox-3568E	FBox-3566E
CPU	RK3588	RK3568	RK3566
配套主板	YS-F3588	YS-F3568	YS-F3566
内存	默认2GB,可选4GB	默认2GB,可选4GB	2GB
存储	8GB/16GB/32GB/64GB		
显示	支持HDMI 1080P高清输出,最高可支持4K输出		
网络	支持WIFI/BT/4G全网通,支持自适应100M/1000M以太网		
配件	天线、遥控器、电源、壁挂板、螺丝、包装盒等		
尺寸	158.1mmx104.2mmx30mm(可提供立体接口尺寸图)		






ETV信息发布系统

系统概述

数字化信息发布,就是通过中心化服务器制作媒体信息与机器终端进行关联绑定,终端设备通过互联网媒介获取自身需要播放的媒体文件,并按照服务器设定的播放规则进行播放,从而实现终端按照管理者的意愿播放受众需要的信息。用现代网络浏览器的先进、多态的表现性,以及各种网络多媒体技术的应用,打造一个丰富多彩的虚拟空间。

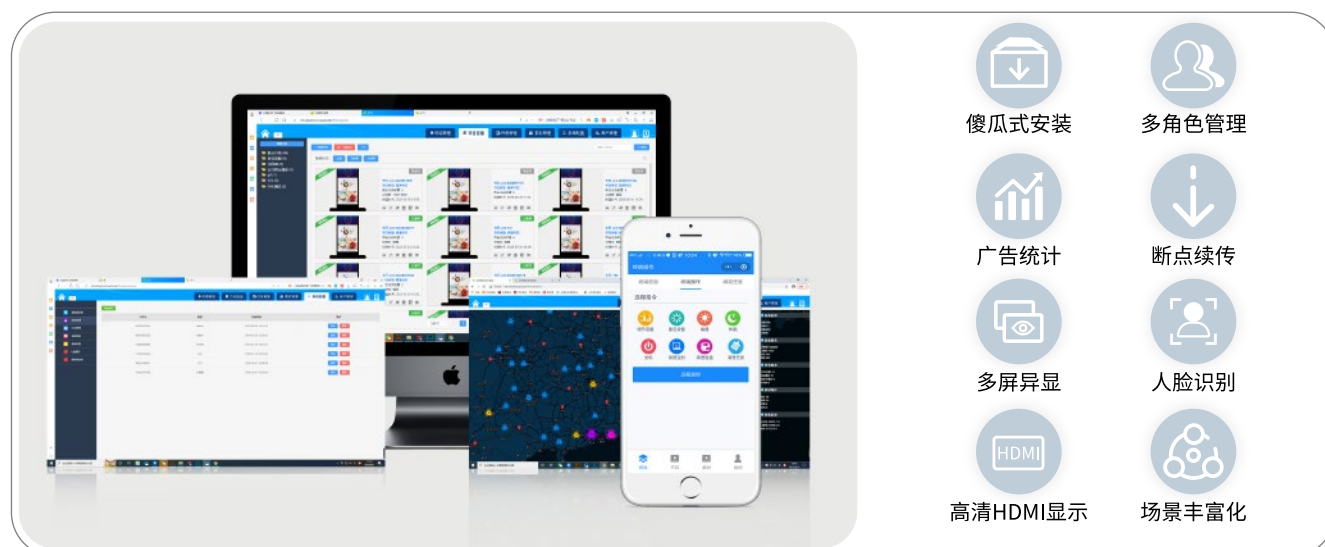

方案概述



应用场景


电梯口使用场景

可以使用简易的挂式小屏广告机,推荐使用YS-M1或者YS-M35的主板,投放单屏的图片视频广告



电梯内部场景

双屏设备推荐主板RK3288芯片以及PX30芯片的主板
双屏广告的信息发布,大屏幕放视频、小屏放视频对应的图片广告信息

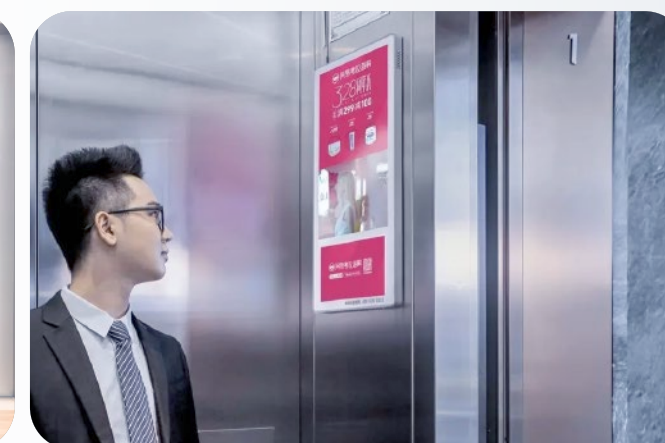

高铁、地铁使用场景

需要适配2k或者4K大屏,下发比较有冲击力的广告信息,对图片音视频解码能力有一定的要求,同时颜色还原度要求比较高,这里推荐使用RK3288以上性能的主板。



医院分诊台信发使用场景

这种广告信息发布采用网页发布+语音播报形式下发分诊信息,这种终端我们推荐使用RK3288以上性能的主板。




Emeeting 一体化智能会议终端

系统概述

会议一体机专门为会议场景研发定制,通过一台设备满足会议协作的主要需求,并连接云端实现持续的工作流程。EMEETING智能会议平板集视频会议、内容共享、书写白板、无线投屏、外接OPS信号源等。功能可轻松拓展,满足会议演示、书写和协同的需求,为企业打造一个智能科技的会议环境,提升会议工作效率。

一体化智能会议终端,超低延时互动,麦克风阵列实现远场识音,线上线下无障碍交流,实时导出结果,可检测培训时长,用户活跃度评测,培训可预约,中途可互动,过后可留存,为用户带来不一般的体验。

小身材 大场景

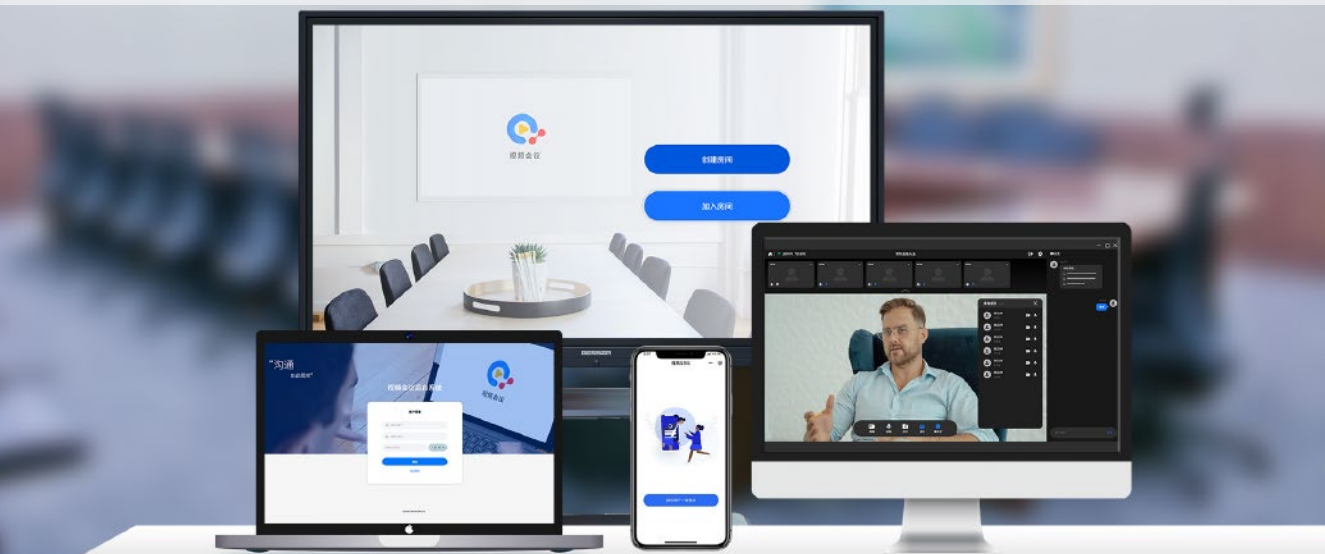


真人面对面, 低延时视频无障碍沟通



系统优势


- 远程会议 低延时
- 4K屏幕 画质高清
- 线上线下 沟通便捷
- 高清会议录制 流畅不卡顿

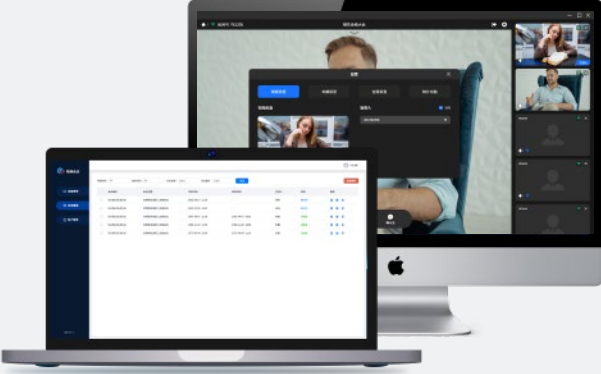

功能介绍

图像识别

图形识别、支持1000多种动物、植物、人物、物品等相关图形识别

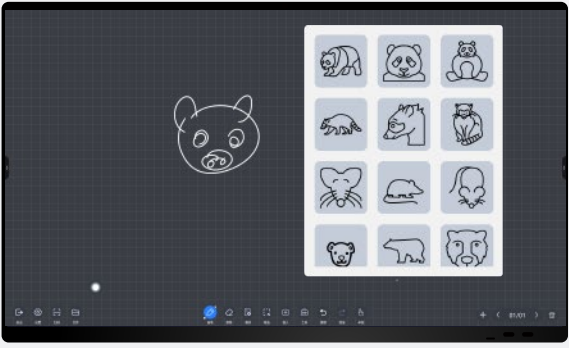


文字识别

OCR 支持中、英、西班牙、葡萄牙、韩文、日文、印度文等多国语言



远程协作、高效办公

细节尽在掌握,结合视频会议软件,在超大屏幕上可清晰看到视频画面及共享内容,如同在会议室面对面的协作

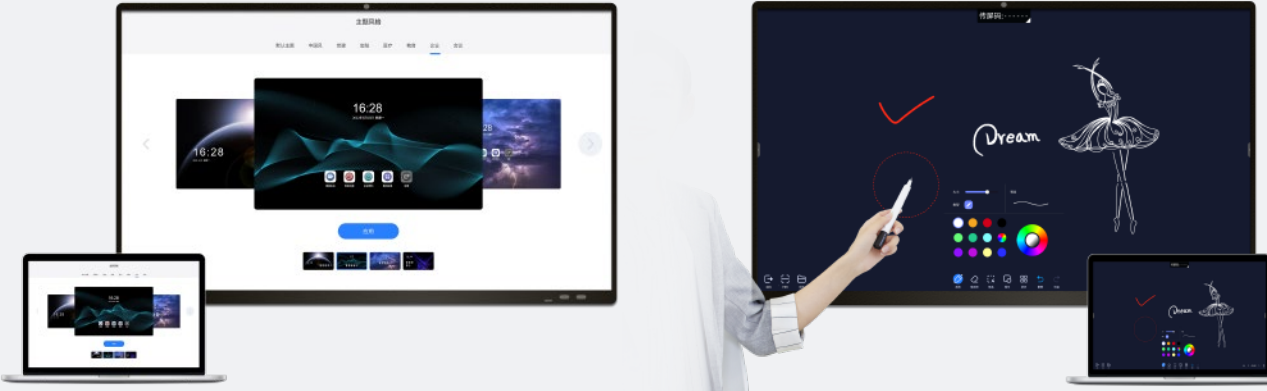

● 屏幕共享

● 书写同步


视频通话, 简单智能

高清视频会议带来流畅、清晰、稳定的视频会议体验


摄像

拾音

扩音

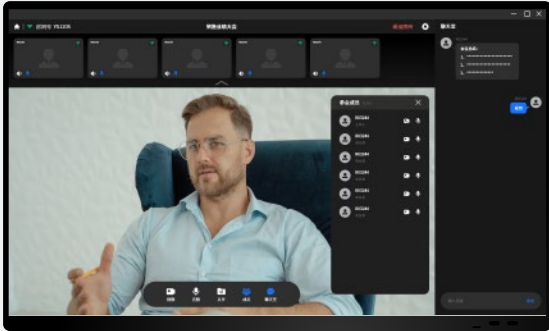



 腾讯会议
Tencent Meeting



会前预约、会后跟进

会议预约、通知一步到位, 资料共享更高效
会议内容一键分发、实时反馈, 提升会议结果的“执行力”

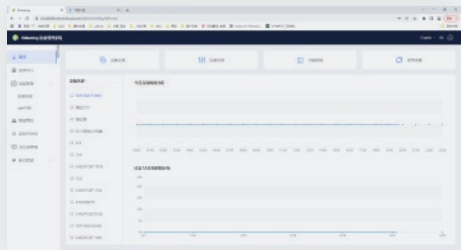

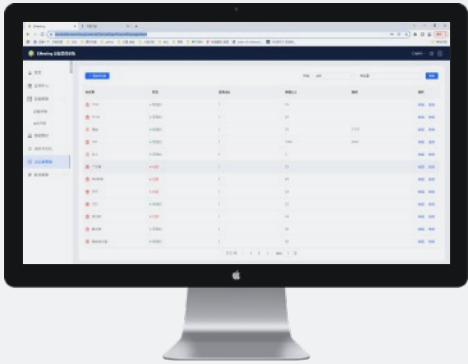

远程培训

超低延时互动, 麦克风阵列实现远场识音、线上线下无障碍交流、实时导出结果, 可检测培训时长、用户活跃度评测、培训可预约、中途可互动、过后可留存



电话会议

终端设备快速建立会议房间, 生成会议编号
小程序扫码进入会议, 电脑输入房间号进入会议



多方会议

4K屏幕超高清画质, 全网络秒级入会, 智能人脸美颜, 交流更亲切, 文字/音视频沟通无缝衔接






录制点播

1080P 高清会议录制, 对话协作全程录制记录, 单会议多通道录制, 无需缓冲画面流畅不卡顿



开放平台、强强联合

搭配主流会议软件, 可兼容市面上绝大部分的视频会议系统

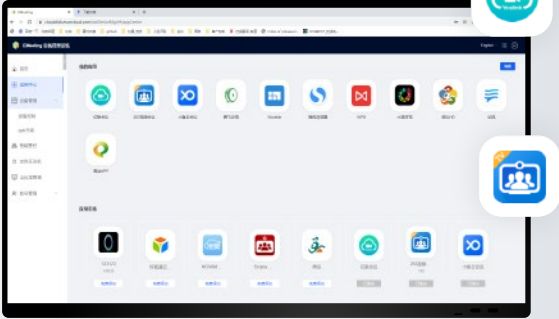

智能集控

智能集控管理, 降低运维成本

企业管理平台

会议“人-物-场”管理一体可视化



EMEETING 会议软件

会前提前预约、资料共享简化

EMEETING 智能终端

会中书写、展示、协同智能化

EMEETING 会议软件

会后结论同步、待办跟进在线化



OpenHarmony 开源鸿蒙

系统概述

鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、连接、硬件互助,实现资源共享,用合适的设备提供场景体验,造就新硬件、新交互、新服务,打开焕然一新的世界。

应用场景 - 深开鸿OpenHarmony智慧屏开发

亿晟科技与深开鸿携手在智慧商显、金融支付、智慧教育等多行业方向共同打造基于KaihongOS的行业项目

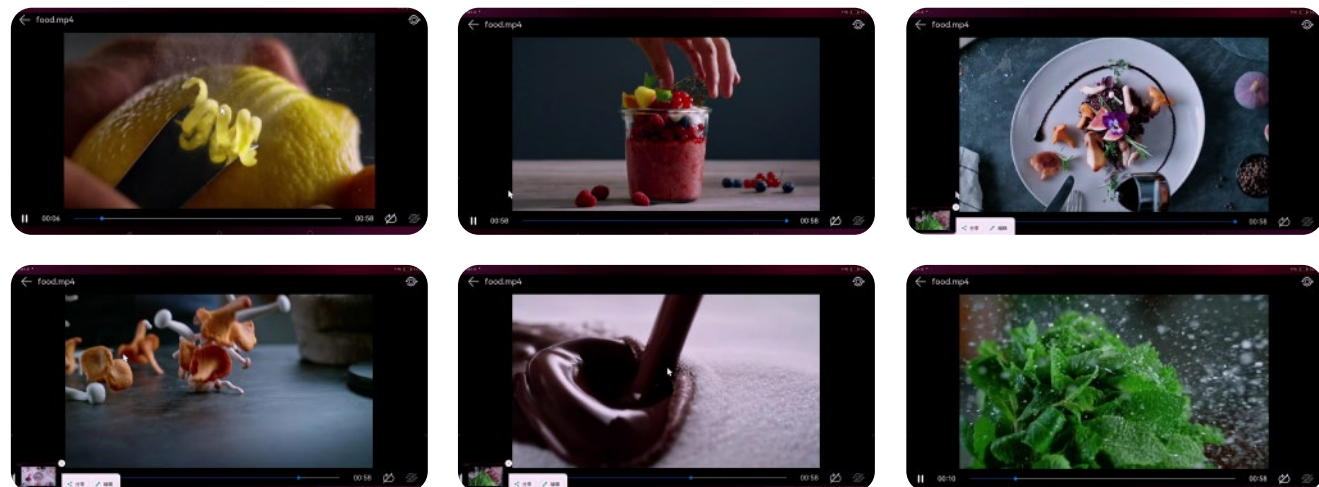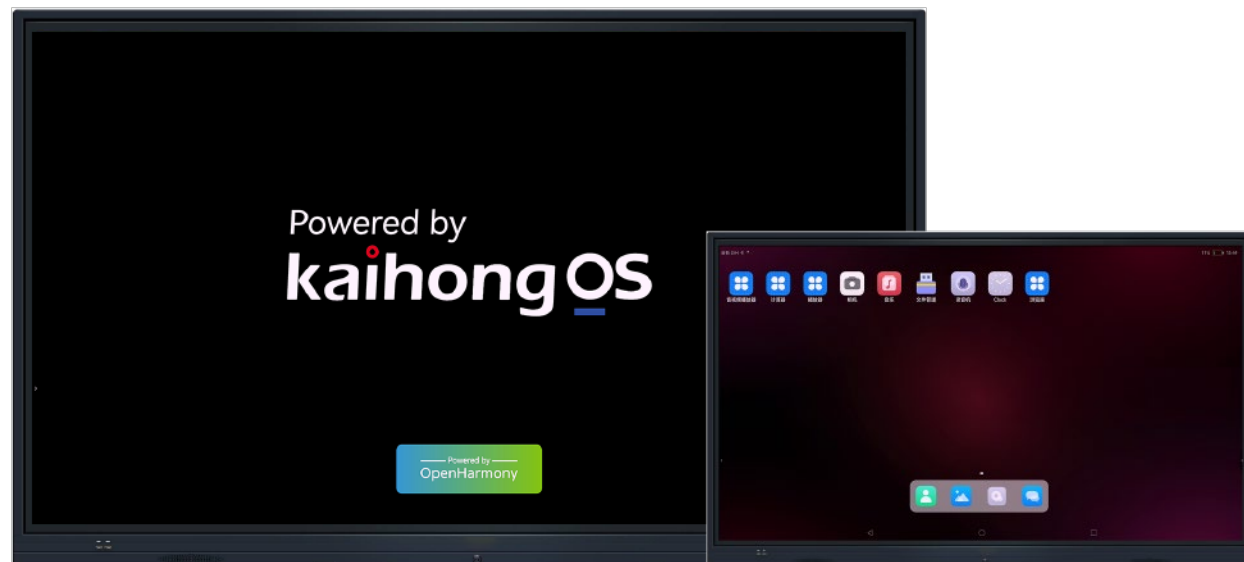

专利与认证



YISHENG GLOBAL PARTNER

亿晟全球合作伙伴

50+

上市公司客户

800+

优质合作客户

新大陆
NEWLAND

kaihong 开鸿

TouchWo
触沃·人机交互系统

LANDI 联迪

Tencent
腾讯

TCL

TCN 中吉

HLIION 绘王

AOTO 奥拓

SKYWORTH
创维

CC 神州视翰
CHINA SIRE

inspur 浪潮

Hisense

HIKVISION
海康威视

中国中车
CRRC

JD.COM
京东

清鹤

KTC BOE SOYEA

MEGVII 旷视

CS&S
中软国际

ArcSoft

HKC

P-AN 平安力合

alhua
TECHNOLOGY

DNAKE
狄耐克

Haier 科大讯飞
iFLYTEK 汉王
Hanvon

恒宝股份
HENGBAO CO.,LTD

XinChao
新传传媒集团

Baidu 百度 GRC Banking
广电运通

美团

SNBC 新北洋 有道 youdao